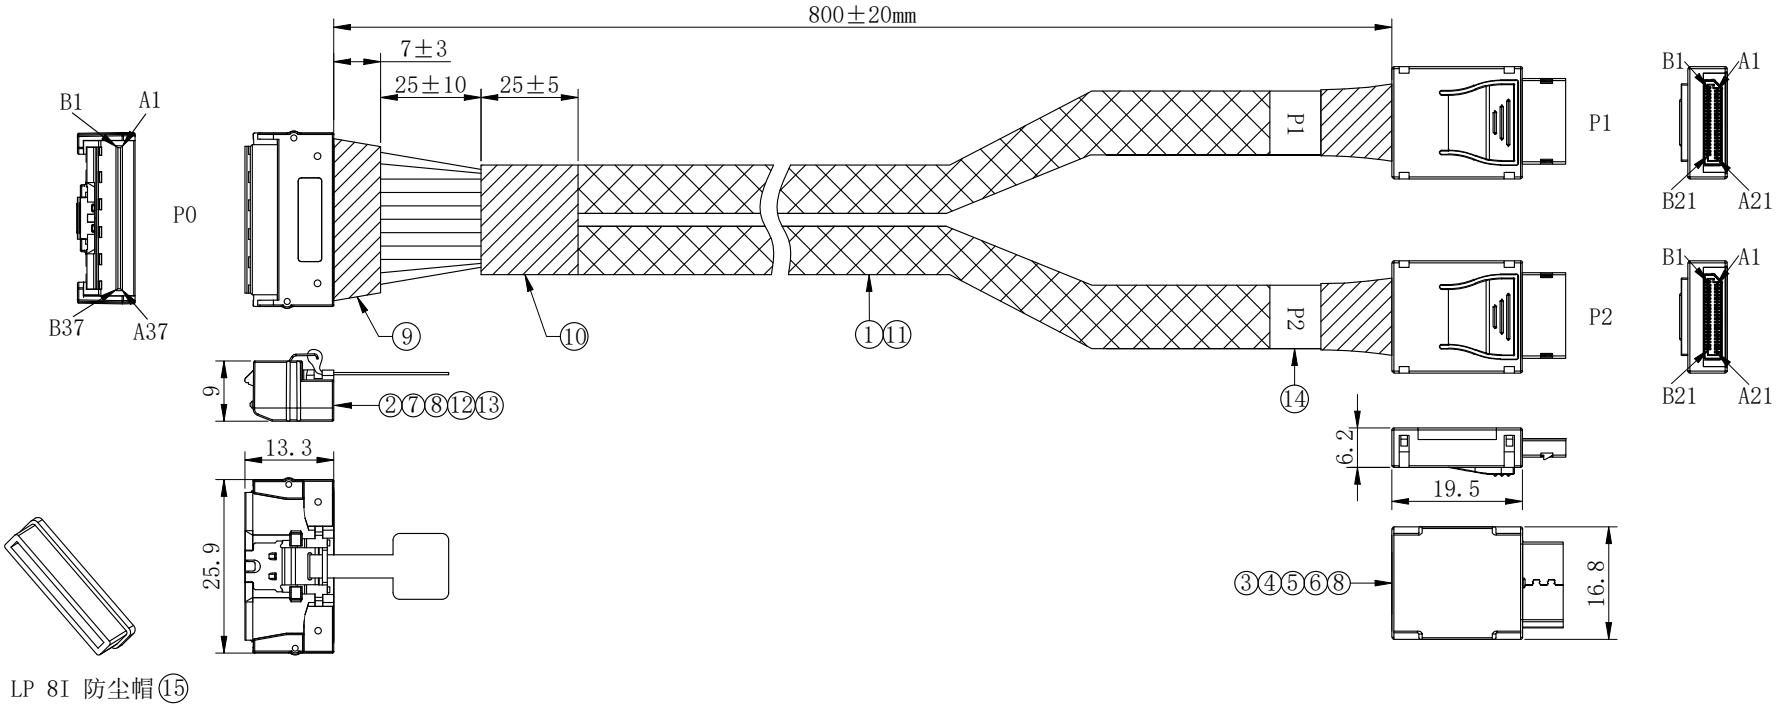


NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
15	防尘帽	LP 8I 防尘帽	1	PCS
14	标签	白底黑字“P1/P2”合成纸	2	PCS
13	拉环	拉环	1	PCS
12	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
11	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
10	醋酸胶布	W=25±5mm，黑色	A/R	M
9	醋酸胶布	W=7±3mm，黑色	A/R	M
8	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
7	胶料	PBT+20%GF，黑色	A/R	G
6	外壳	OCULINK 4I 顶盖 PA66,黑色	2	PCS
5	外壳	OCULINK 4I 下盖 PA66,黑色	2	PCS
4	连接器	OCULINK 4I CONN	2	PCS
3	PCB	OCULINK 4I PCB 88±8 ohm	2	PCS
2	PCB	LP SLIMSAS 8I PCB, PIN:Au 15U″ 88±8 ohm	1	PCS
1	线材	32AWG*1P+32AWG*2C，OD0.65*1.54mm,85±5 ohm	A/R	M

电气特性：
1.100%开路、短路、断路测试。
2.绝缘阻抗：10M Ohm Min
3.导通阻抗：2 Ohm MAX
4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/05

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05


DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/05	DWG NO:	

TITLE: LP 8I-2*8611

P/N:1.AMSD80010001

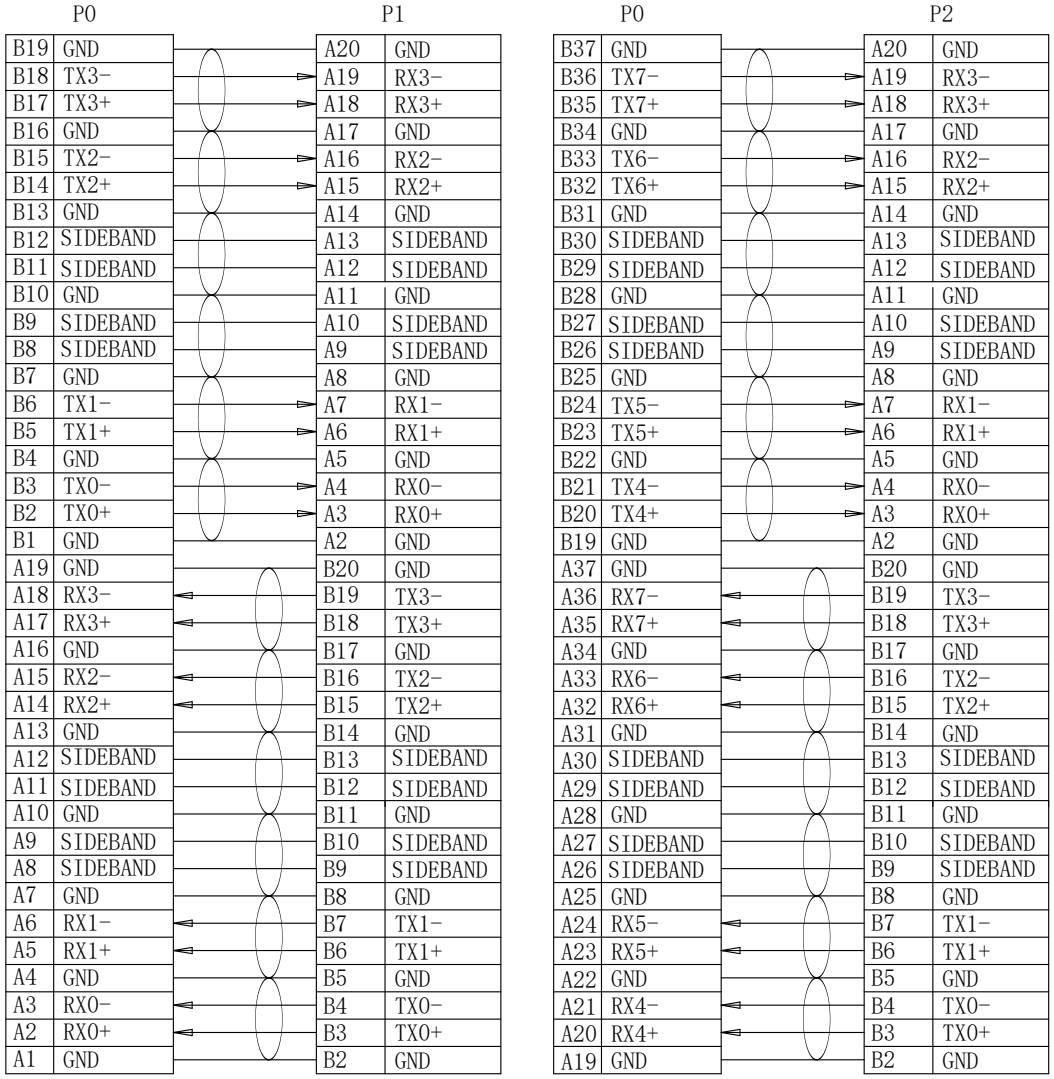

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/05

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	2/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/05	DWG NO:	

TITLE: LP 8I-2*8611

P/N:1.AMSD80010001