



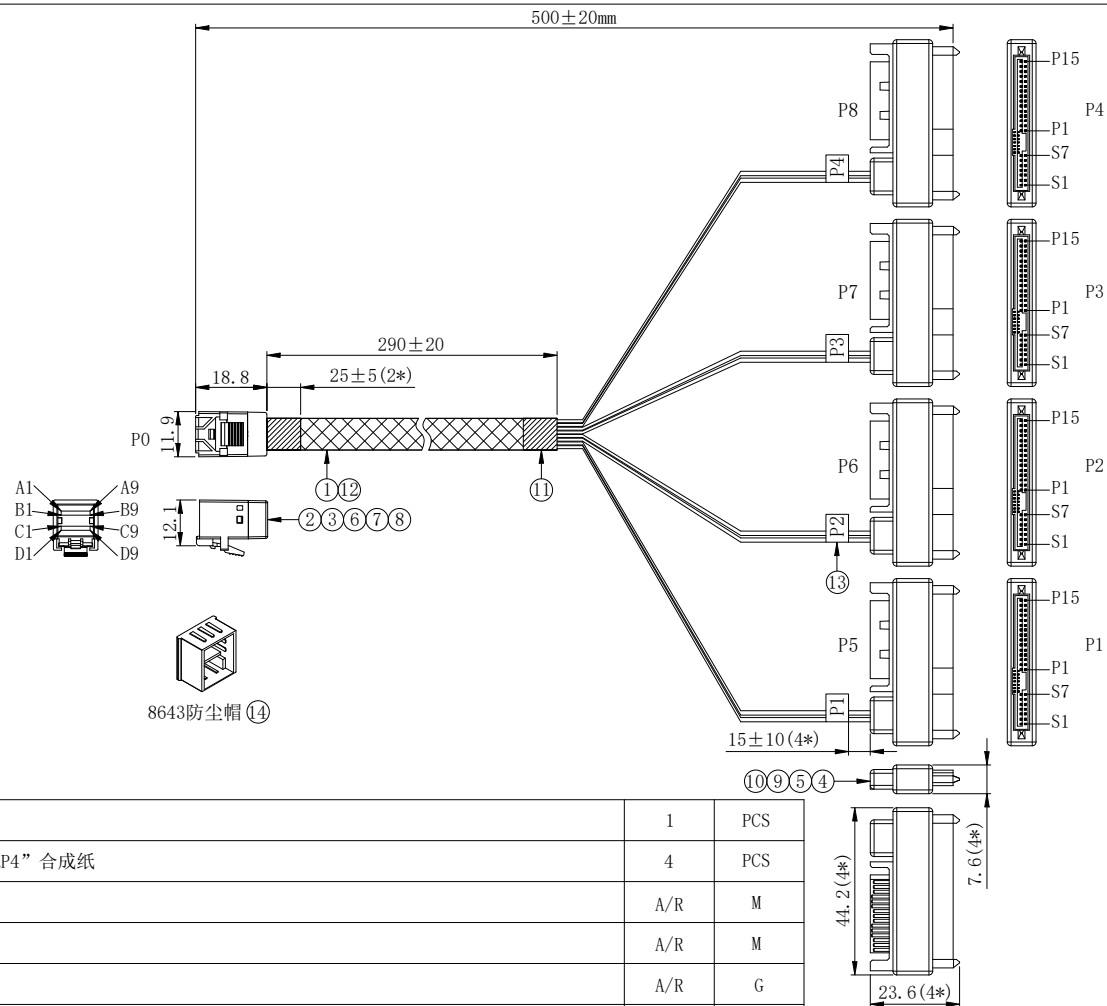

- 电气特性:
1. 100%开路、短路、断路测试。
 2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
 3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
 4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec



14	防尘帽	8643防尘帽	1	PCS
13	标签	白底黑字“P1&P2&P3&P4”合成纸	4	PCS
12	编织网	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M
11	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M
10	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G
9	胶料	PVC 45P 黑色	A/R	G
8	胶料	PA, 黑色	A/R	G
7	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 后塞壳	1	PCS
6	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 主体外壳	1	PCS
5	连接器	SATA 15P/M G/F 黑色	4	PCS
4	连接器	SAS 29P母头, 端子镀金G/F, 黑色胶芯	4	PCS
3	PCB	MINISAS HD 4I PCB(A/B), PIN: Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS
2	PCB	MINISAS HD 4I PCB(C/D), PIN: Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT

44.2 (4*)
7.6 (4*)
23.6 (4*)

A	INITIAL RELEASE		26/06/18				
REV	DESCRIPTION OF CHANGE		DATE				
TOLERANCE		DIKWAN® 东莞市道群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD					
INCHES							
MM							
.X	.015	.30					
.XX	.010	.10					
.XXX	.005	.05					
DRAWN BY	WXF		SCALE	NONE		REV	A
			UNIT	MM			
CHECK BY			SHEET	1/2	CUSTOMER:		
			DATE	26/06/18	DWG NO:		
APPD BY			TITLE: 8643-4*8482一体式				
CUSTOMER P/N:			P/N: 1. AMS350Y10001				

