
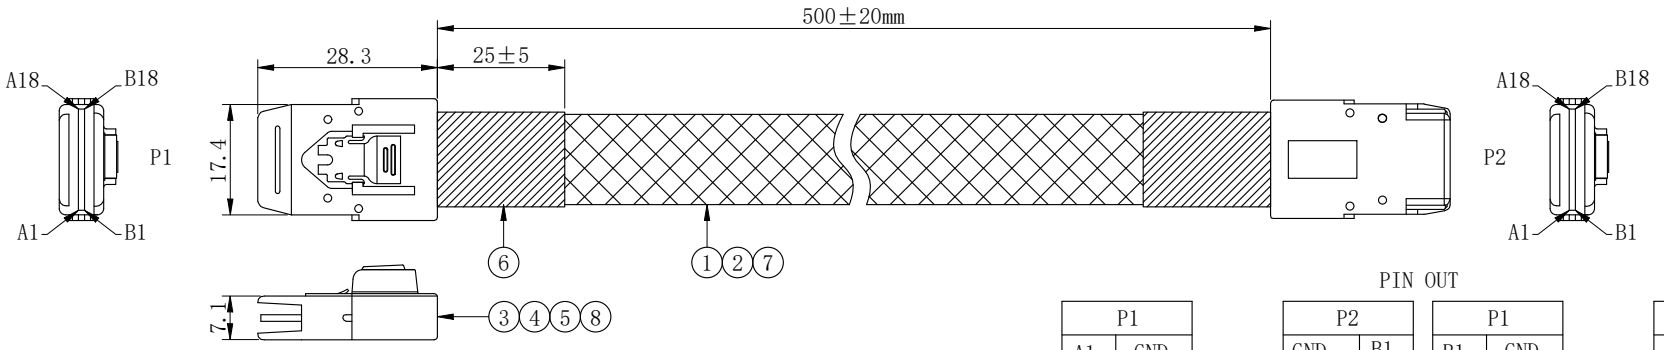




8087防尘盖⑨

电气特性：
1.100%开路、短路、断路测试。
2.绝缘阻抗：10M Ohm Min
3.导通阻抗：2 Ohm MAX
4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

PIN OUT

P1			P2	
A1	GND		GND	B1
A2	RX1+		TX1+	B2
A3	RX1−		TX1−	B3
A4	GND		GND	B4
A5	RX2+		TX2+	B5
A6	RX2−		TX2−	B6
A7	GND		GND	B7
A8	SB	红	SB	B8
A9	SB	黑	SB	B9
A10	SB	红	SB	B10
A11	SB	黑	SB	B11
A12	GND		GND	B12
A13	RX3+		TX3+	B13
A14	RX3−		TX3−	B14
A15	GND		GND	B15
A16	RX4+		TX4+	B16
A17	RX4−		TX4−	B17
A18	GND		GND	B18

P1			P2	
B1	GND		GND	A1
B2	RX1+		TX1+	A2
B3	RX1−		TX1−	A3
B4	GND		GND	A4
B5	RX2+		TX2+	A5
B6	RX2−		TX2−	A6
B7	GND		GND	A7
B8	SB	红	SB	A8
B9	SB	黑	SB	A9
B10	SB	红	SB	A10
B11	SB	黑	SB	A11
B12	GND		GND	A12
B13	RX3+		TX3+	A13
B14	RX3−		TX3−	A14
B15	GND		GND	A15
B16	RX4+		TX4+	A16
B17	RX4−		TX4−	A17
B18	GND		GND	A18

NO.	NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
9	防尘盖	8087防尘盖	2	PCS
8	弹片	不锈钢弹片	2	PCS
7	网管	PET OD：10mm， 黑色	A/R	M
6	醋酸胶布	W=25±5mm,黑色	A/R	M
5	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
4	胶料	PBT+20%GF,黑色	A/R	G
3	PCB	MINISAS 8087 PCB,PIN:Au 15U″ 100±10 ohm	2	PCS
2	线材	30AWG 电子线(红/黑)	A/R	M
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C,OD:0.95*2.25MM,100±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/06/25

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市鸿群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/1	CUSTUMER:	
DATE	26/06/25	DWG NO:	
TITLE:MINISAS 8087-8087			
P/N: 1.AMS110010018			