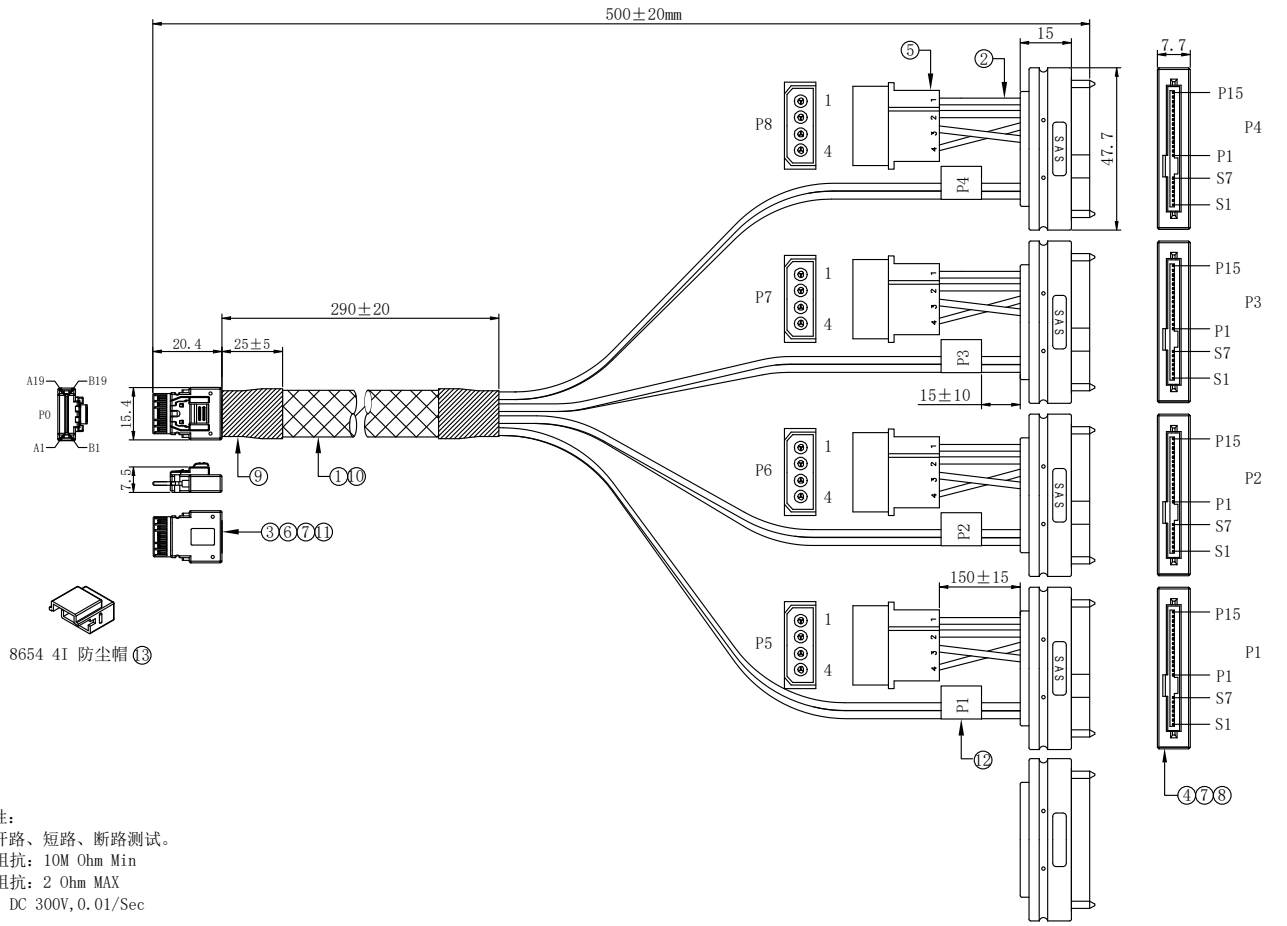


PIN ASSIGNMENT:

GND	B19		GND	S1	
TX4+	B17		RX4+	S2	
TX4−	B18		RX4−	S3	
GND	A19/B16		GND	S4	P4
RX4−	A18		TX4−	S5	
RX4+	A17		TX4+	S6	
GND	A16		GND	S7	

P4	P8	
P13, P14, P15	1	黄
P10, P11, P12	2	黑
P7, P8, P9	4	红
P4, P5, P6	3	黑

GND	B16		GND	S1	
TX3+	B14		RX3+	S2	
TX3−	B15		RX3−	S3	
GND	A16/B13		GND	S4	P3
RX3−	A15		TX3−	S5	
RX3+	A14		TX3+	S6	
GND	A13		GND	S7	

P3	P7	
P13, P14, P15	1	黄
P10, P11, P12	2	黑
P7, P8, P9	4	红
P4, P5, P6	3	黑

GND	B7		GND	S1	
TX2+	B5		RX2+	S2	
TX2−	B6		RX2−	S3	
GND	A7/B4		GND	S4	P2
RX2−	A6		TX2−	S5	
RX2+	A5		TX2+	S6	
GND	A4		GND	S7	

P2	P6	
P13, P14, P15	1	黄
P10, P11, P12	2	黑
P7, P8, P9	4	红
P4, P5, P6	3	黑

GND	B4		GND	S1	
TX1+	B2		RX1+	S2	
TX1−	B3		RX1−	S3	
GND	A4/B1		GND	S4	P1
RX1−	A3		TX1−	S5	
RX1+	A2		TX1+	S6	
GND	A1		GND	S7	

P1	P5	
P13, P14, P15	1	黄
P10, P11, P12	2	黑
P7, P8, P9	4	红
P4, P5, P6	3	黑

电气特性：
1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗：10M Ohm Min
3. 导通阻抗：2 Ohm MAX
4. 耐压：DC 300V, 0.01/Sec

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
13	防尘盖	8654 4I 防尘帽	1	PCS
12	标签	黑底白字 "P1&P2&P3&P4"合成纸	4	PCS
11	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
10	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
9	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M
8	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
7	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G
6	胶料	PBT+20%GF, 黑色	A/R	G
5	连接器	大4P, PH5.08mm 黄铜镀锡端子, 本色胶芯	4	PCS
4	连接器	SAS 29P母头，端子镀金G/F，黑色胶芯	4	PCS
3	PCB	SLIMSAS 8654 4I PCB，PIN:Au 15U" 88±8 ohm	1	PCS
2	线材	20AWG 电子线(黄/黑/红/黑)	A/R	M
1	线材	32AWG*1P+32AWG*2C，OD0.65*1.54mm, 85±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/06/06

TOLERANCE INCHES	MM	
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY: WXF
CHECK BY:
APPD BY:
CUSTOMER P/N:

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/1	CUSTUMER:	
DATE	26/06/06	DWG NO:	

TITLE: MLIMSAS 8654 4I-4*8482+大4P
P/N: 1.AMS950P10001