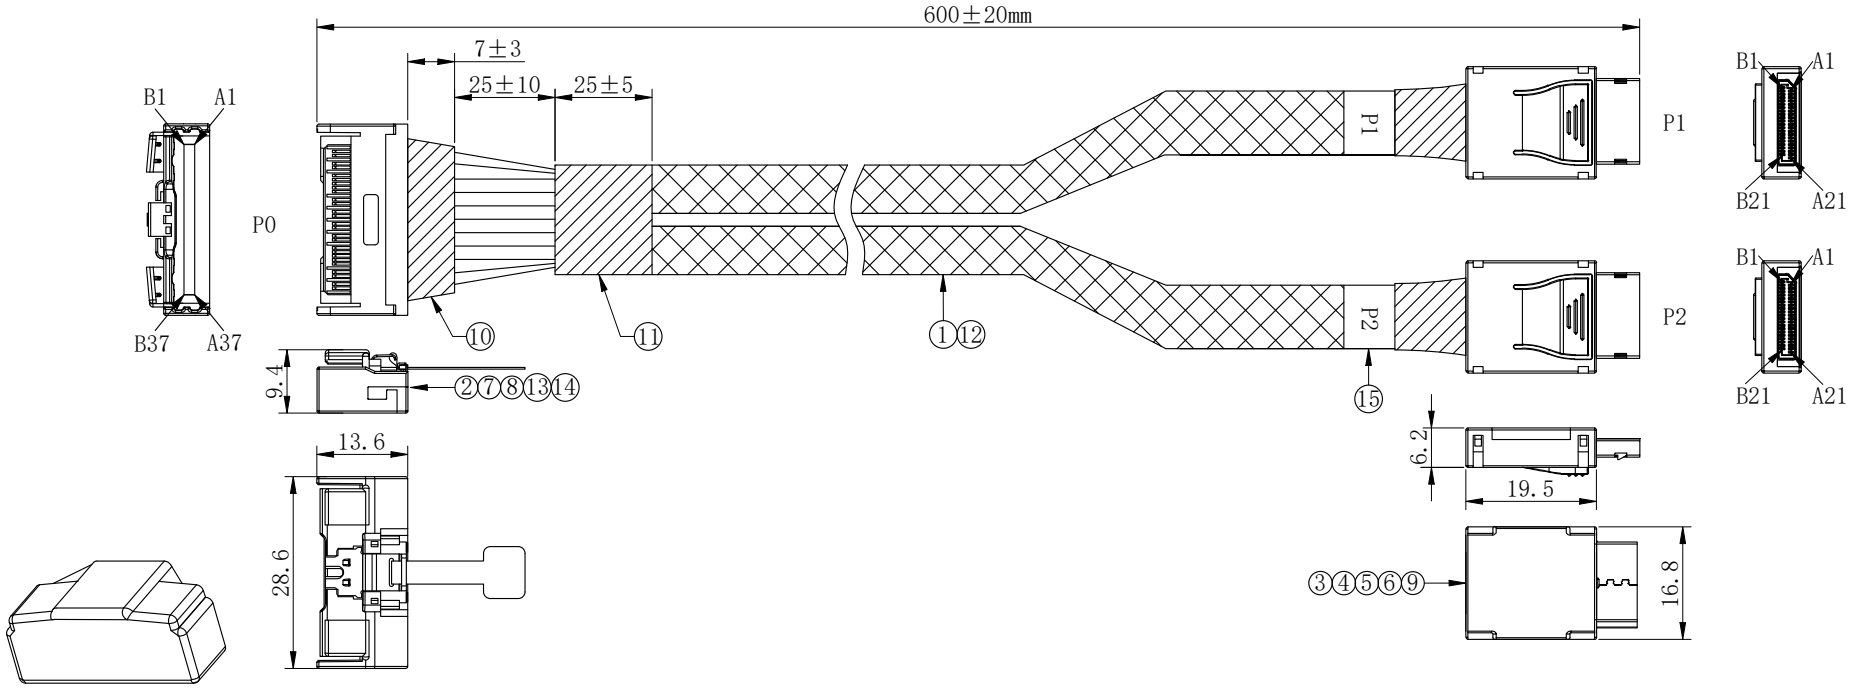


MCIO 8X防斜插 防尘帽⑯

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
16	防尘帽	MCIO 8X 防斜插防尘帽	1	PCS
15	标签	白底黑字“P1/P2”合成纸	2	PCS
14	拉环	拉环	1	PCS
13	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
12	网管	PET OD：10mm,黑色	A/R	M
11	醋酸胶布	W=25±5mm，黑色	A/R	M
10	醋酸胶布	W=10±3mm，黑色	A/R	M
9	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
8	胶料	PA,黑色	A/R	G
7	外壳	MCIO 8X PA66+20%GF 黑色防斜插外壳	1	PCS
6	外壳	OCULINK 4I 顶盖 PA66,黑色	2	PCS
5	外壳	OCULINK 4I 下盖 PA66,黑色	2	PCS
4	连接器	OCULINK 4I CONN	2	PCS
3	PCB	OCULINK 4I PCB 88±8 ohm	2	PCS
2	PCB	MCIO 8X PCB,PIN:Au 15U″,88±8 ohm	1	PCS
1	线材	30AWG*1P+34AWG*2C OD:0.8*1.76, 85±5 ohm	A/R	M

电气特性：
1.100%开路、短路、断路测试。
2.绝缘阻抗：10M Ohm Min
3.导通阻抗：2 Ohm MAX
4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/06

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05


DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔻群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/06	DWG NO:	

TITLE: MCIO 8X防斜插-2*8611

P/N:1.AMSE8F010001

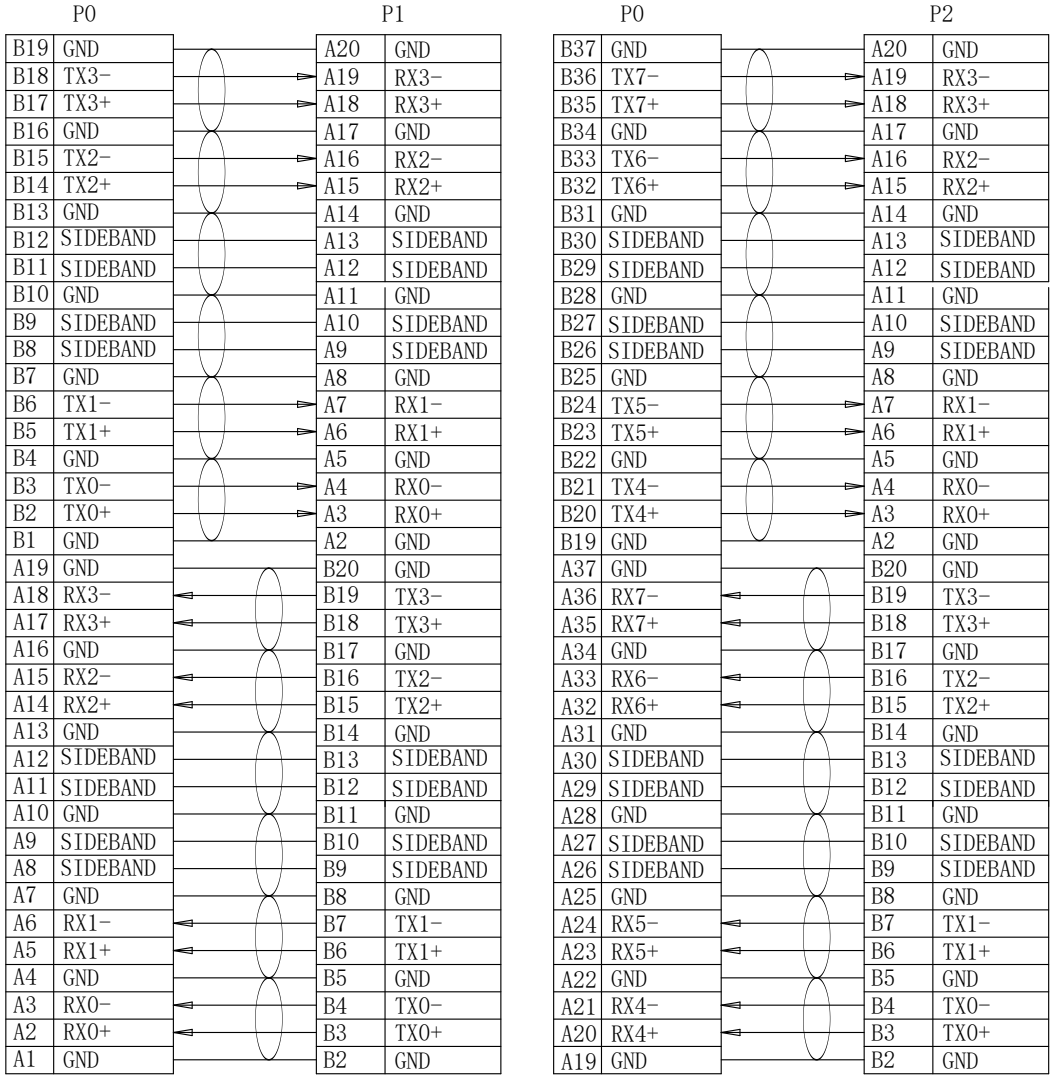

A	INITIAL RELEASE	26/08/06
REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05
DRAWN BY	WXF	
CHECK BY		
APPD BY		
CUSTOMER P/N:		

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	2/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/06	DWG NO:	

TITLE: MCIO 8X 防斜插-2*8611

P/N:1.AMSE8F010001