
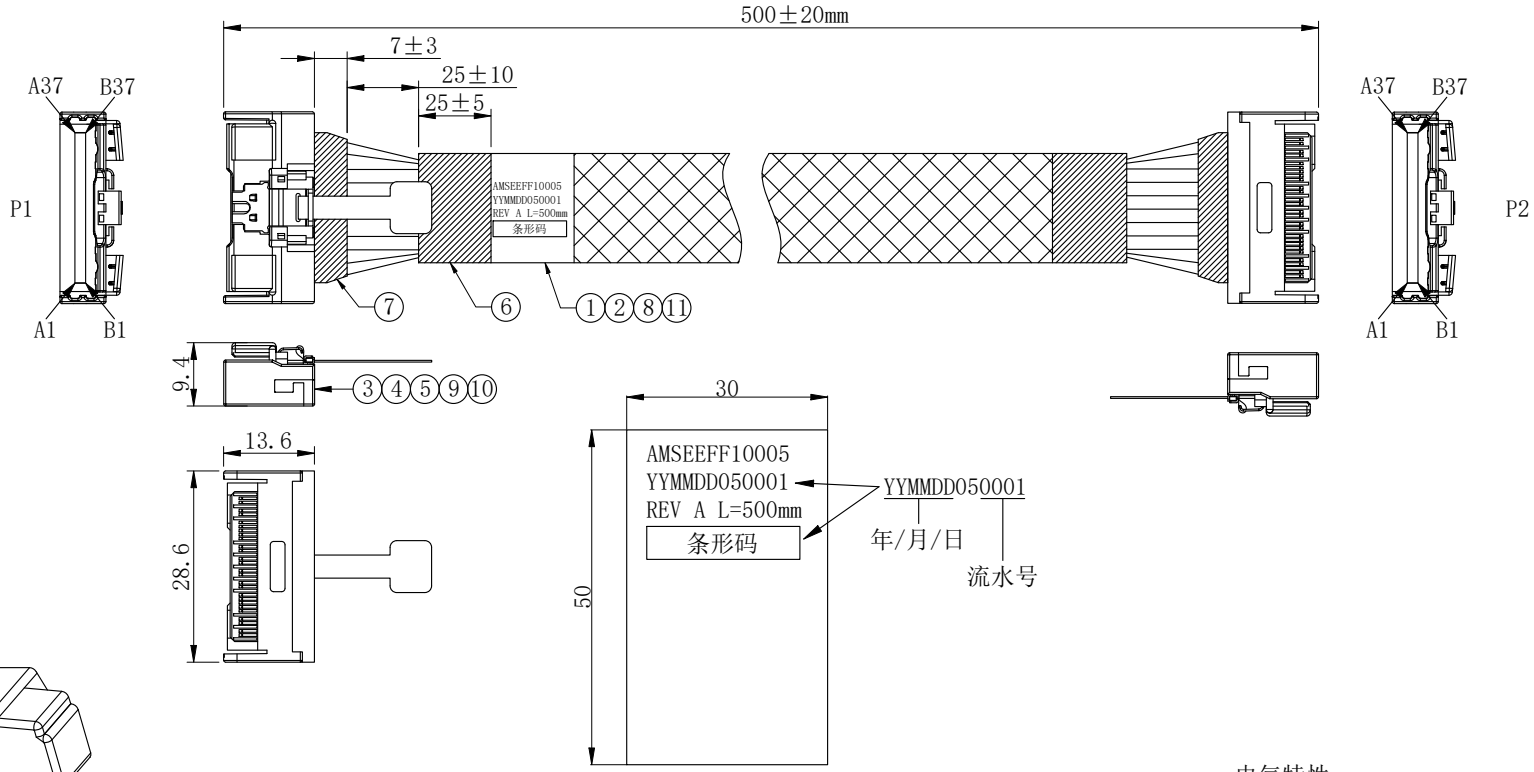




MCIO 8X防斜插 防尘帽⑫

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
12	防尘帽	MCIO 8X防斜插 防尘帽	2	PCS
11	标签	白底黑字 合成纸	1	PCS
10	拉环	拉环	2	PCS
9	弹片	不锈钢弹片	2	PCS
8	网管	PET OD：10mm,黑色	A/R	M
7	醋酸胶布	W=10±3mm,黑色	A/R	M
6	醋酸胶布	W=25±5mm,黑色	A/R	M
5	胶料	PA,黑色	A/R	G
4	外壳	MCIO 8X PA66+20%GF 黑色防斜插外壳	2	PCS
3	PCB	MCIO 8X PCB,PIN:Au 15U",88±8 ohm	2	PCS
2	线材	SAS 3.0 (30AWG*1P+34AWG*2C) OD0.81*1.79,85±5 ohm	A/R	M
1	线材	PCIE 5.0 (30AWG*1P+34AWG*2C) OD0.88*1.78,85±5 ohm	A/R	M

电气特性：
1.100%开路、短路、断路测试。
2.绝缘阻抗：10M Ohm Min
3.导通阻抗：2 Ohm MAX
4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/05

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05


DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔻群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/05	DWG NO:	

TITLE: MCIO 8X防斜插-MCIO 8X防斜插

P/N: 1.AMSEEFF10005

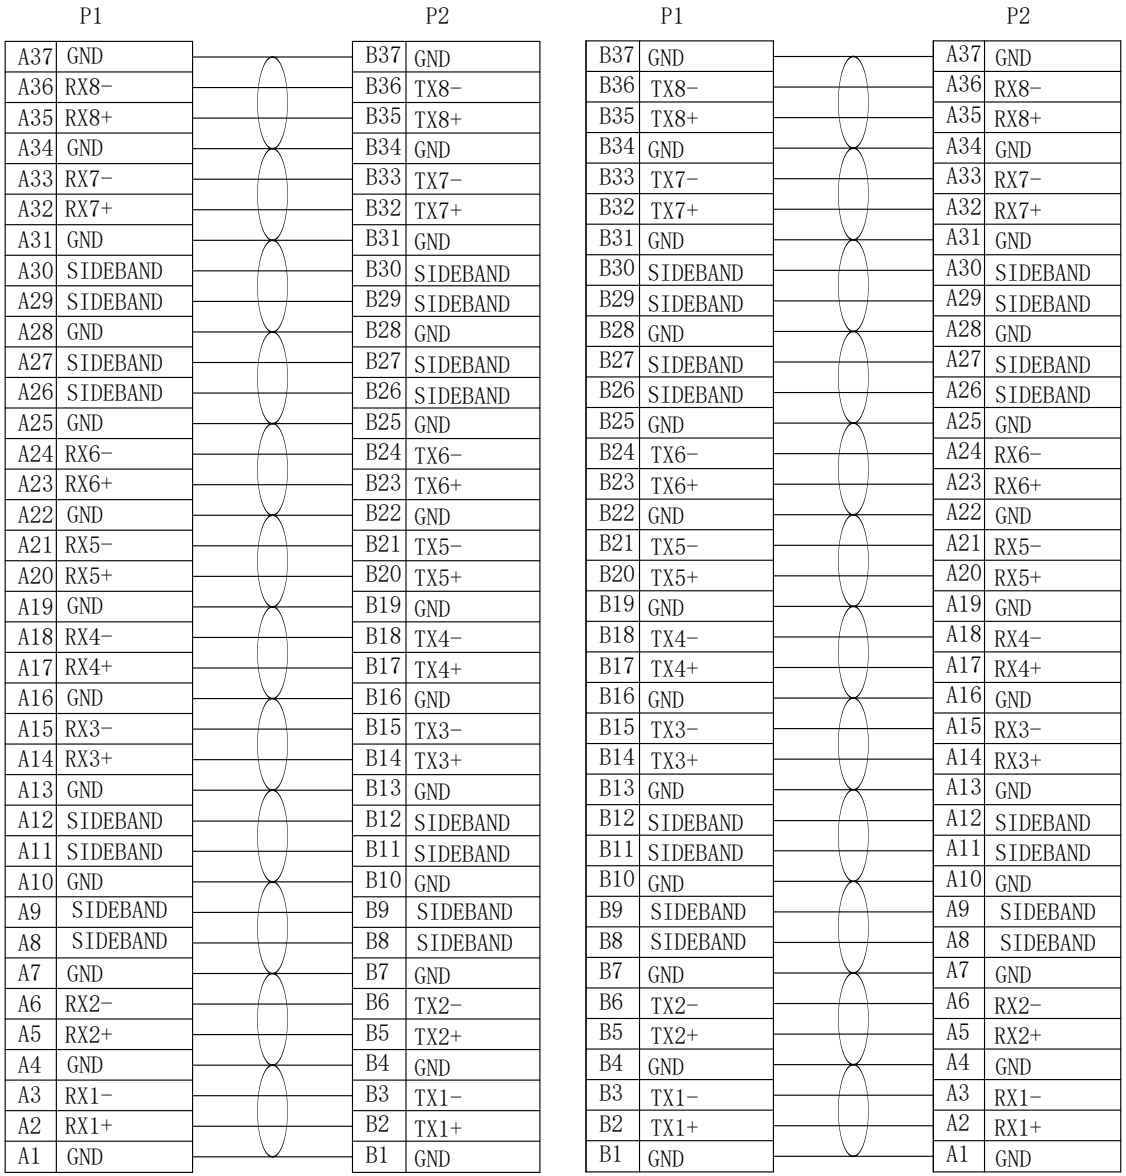

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/05

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY: WXF
CHECK BY:
APPD BY:
CUSTOMER P/N:

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	2/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/05	DWG NO:	

TITLE: MCIO 8X防斜插-MCIO 8X防斜插

P/N: 1.AMSEEFF10005