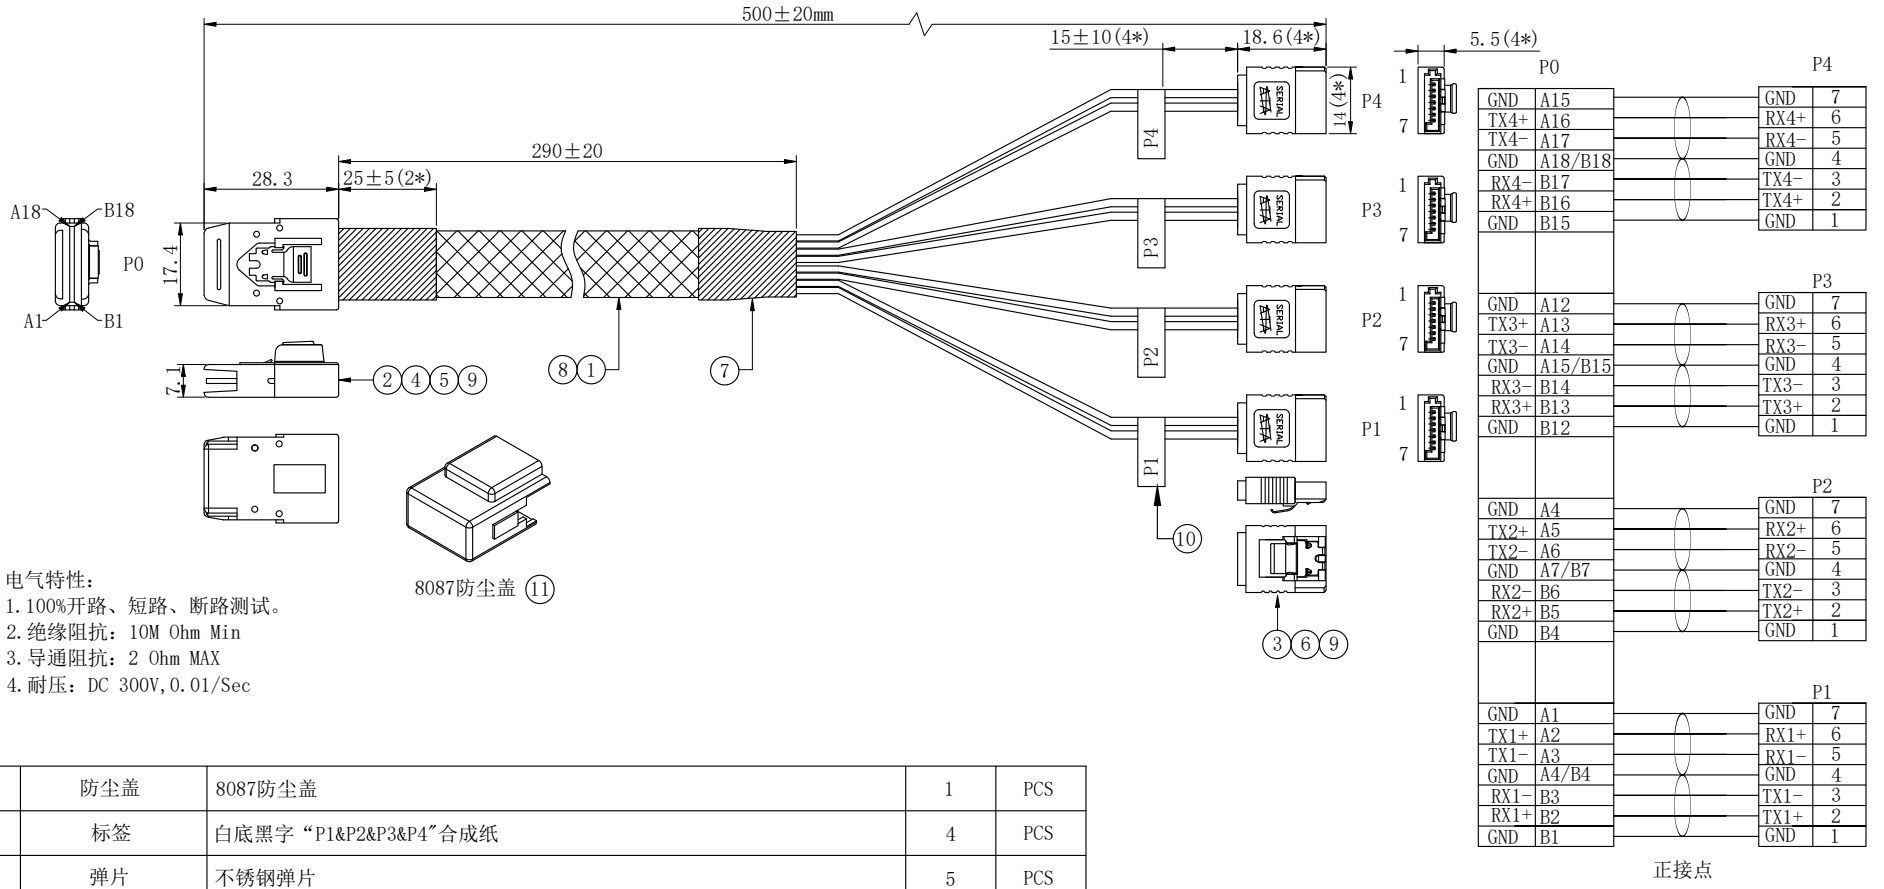

电气特性：
1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗：10M Ohm Min
3. 导通阻抗：2 Ohm MAX
4. 耐压：DC 300V,0.01/Sec

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
11	防尘盖	8087防尘盖	1	PCS
10	标签	白底黑字“P1&P2&P3&P4”合成纸	4	PCS
9	弹片	不锈钢弹片	5	PCS
8	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
7	醋酸胶布	W=25±10mm,黑色	A/R	M
6	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
5	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
4	胶料	PBT+20%GF,黑色	A/R	G
3	连接器	SATA 7P母头，端子镀金：G/F,黑色胶芯	4	PCS
2	PCB	MINISAS 8087 PCB, PIN:Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C,OD:0.95*2.25MM,100±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	25/09/20

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/1	CUSTUMER:	
DATE	25/09/20	DWG NO:	

TITLE: MINISAS 8087-4*SATA

P/N:1.AMS1S0010001