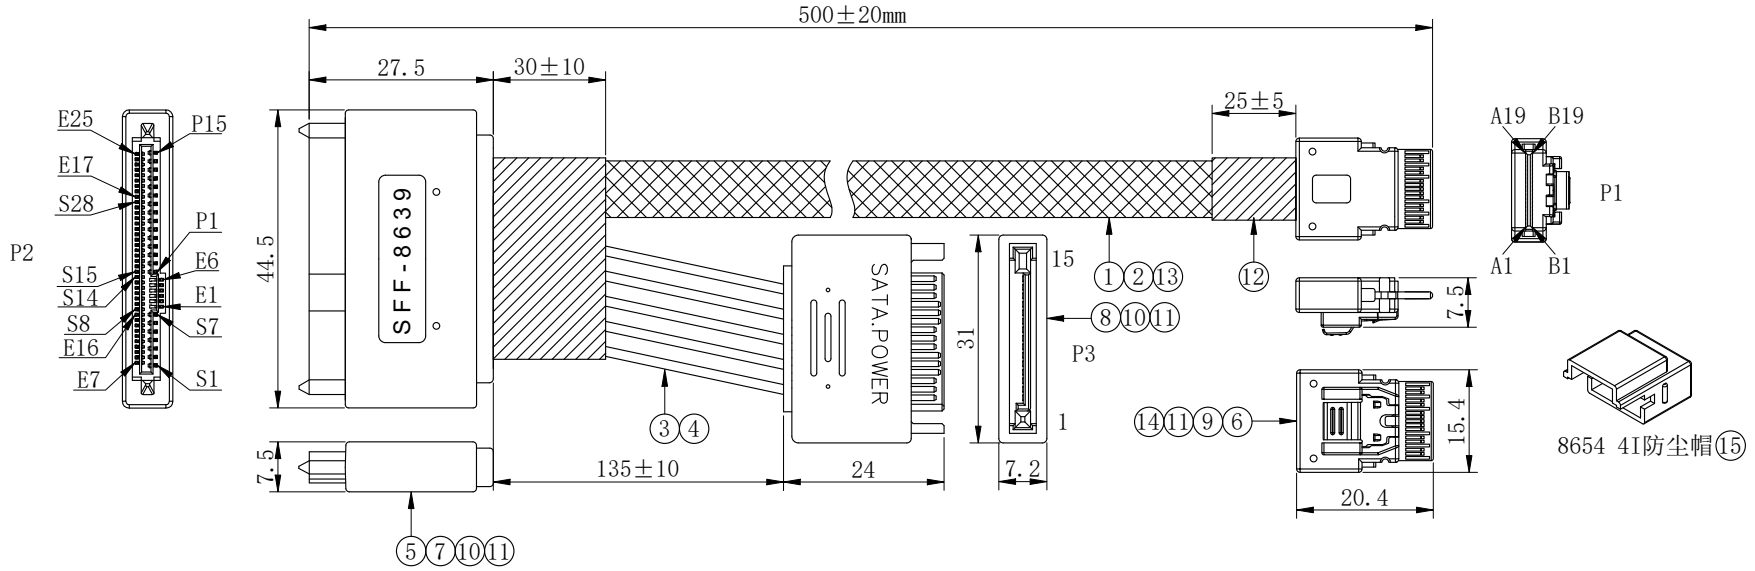


电气特性：

1.100%开路、短路、断路测试。

2.绝缘阻抗：10M Ohm Min

3.导通阻抗：2 Ohm MAX

4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

NO.	PART NAME	MATERIAL DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
15	防尘帽	8654 4I防尘帽	1	PCS
14	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
13	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
12	醋酸胶布	W=25±5mm，黑色	A/R	M
11	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
10	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
9	胶料	PBT+20%GF,黑色	A/R	G
8	连接器	SATA 15P/M G/F 黑色	1	PCS
7	连接器	SAS 68P/F 焊接式 180° 黑色	1	PCS
6	PCB	SLIMSAS 8654 4I PCB, PIN:Au 15U″, 88±8 ohm	1	PCS
5	PCB	MINISAS 8639 PCB, PIN:Au 1U″, 88±8 ohm	1	PCS
4	线材	24AWG 电子线(红/黑)	A/R	M
3	线材	20AWG 电子线(黑/红/黄)	A/R	M
2	线材	30AWG 电子线(红/白/蓝)(白/绿)(蓝)	A/R	M
1	线材	32AWG*1P+32AWG*2C，OD0.65*1.54mm,85±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/06/25

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05


DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	CUSTUMER:	
DATE	26/06/25	DWG NO:	

TITLE: SLIMSAS 8654 4I-8639

P/N: 1.AMS970E10001

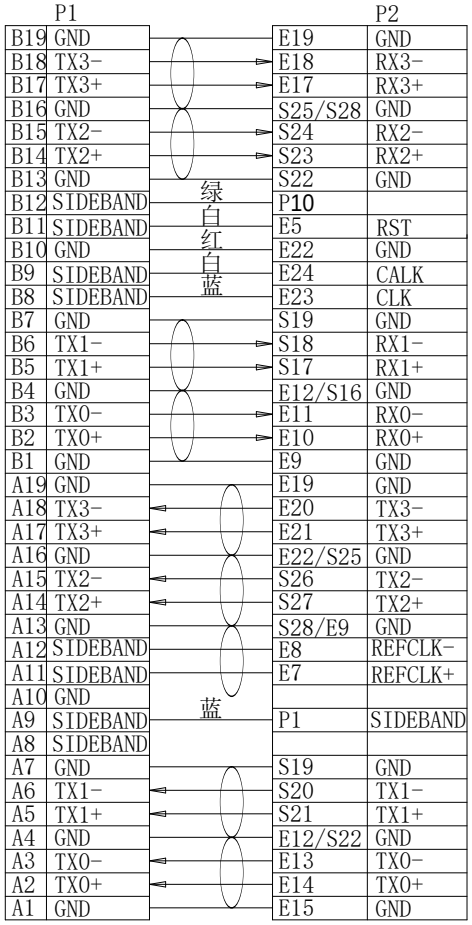

P2	E3	P5	P6	P7	P8	P9	P12	P13	P14	P15
P3	P1P2P3	P4P5P6		P7P8P9			P10P11P12	P13P14P15		
SYMBOL	3.3V	GND		5V			GND	12V		
WIRE AWG	24AWG红	20AWG黑		20AWG红			24AWG黑	20AWG黄		

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/06/25

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

DRAWN BY	WXF	SCALE	NONE
CHECK BY		UNIT	MM
APPD BY		SHEET	2/2
CUSTOMER P/N:		DATE	26/06/25

REV A

CUSTUMER:

DWG NO:

TITLE: SLIMSAS 8654 4I-8639

P/N: 1.AMS970E10001