

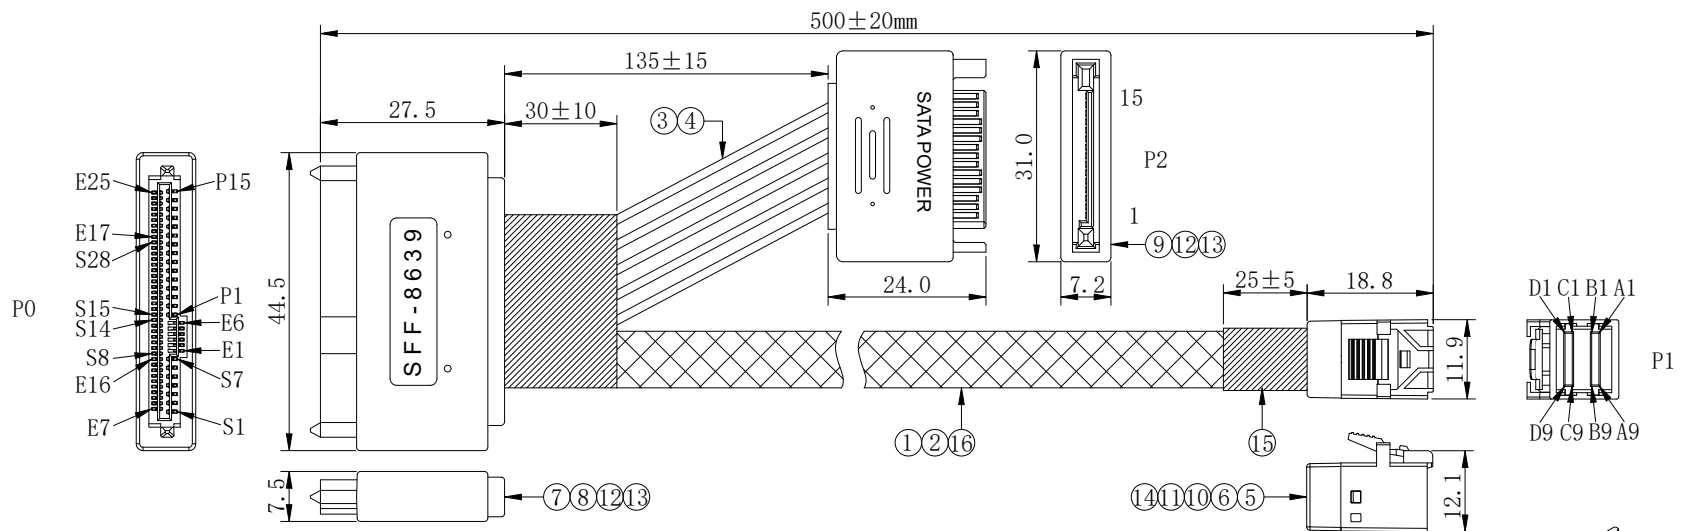


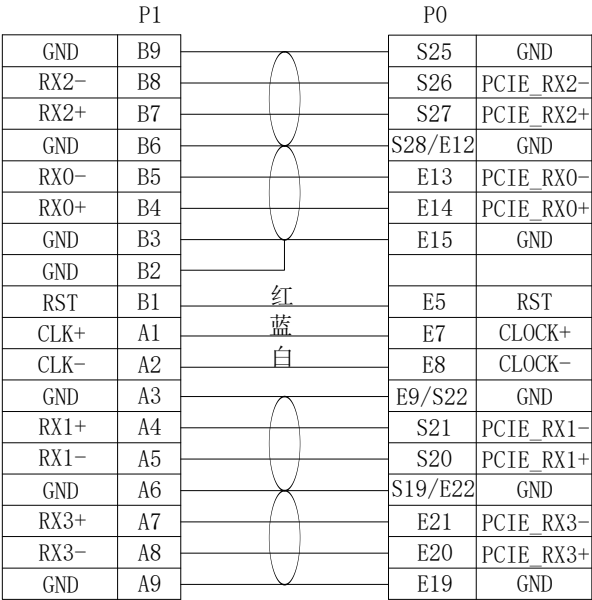


电气特性:

- 1. 100%开路、短路、断路测试。
- 2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
- 3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
- 4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

17	防尘帽	8643 防尘帽	1	PCS										
16	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M										
15	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M										
14	胶料	PA, 黑色	A/R	G										
13	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G										
12	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G										
11	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 后塞壳	1	PCS	A	INITIAL RELEASE					26/07/03			
10	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 主体外壳	1	PCS	REV	DESCRIPTION OF CHANGE					DATE			
9	连接器	SATA 15P/M G/F 黑色	1	PCS	TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市莞群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD						
8	连接器	SAS 68P/F 焊接式 180° 黑色	1	PCS	INCHES MM									
7	PCB	MINISAS 8639 PCB, PIN: Au 1U", 88±8 ohm	1	PCS	. X	. 015	. 30							
6	PCB	MINISAS HD 4I PCB(A/B), PIN: Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS	. XX	. 010	. 10							
5	PCB	MINISAS HD 4I PCB(C/D), PIN: Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS	. XXX	. 005	. 05	SCALE	NONE		REV	A		
4	线材	24AWG 电子线(红/黑)	A/R	M	DRAWN BY	WXF		UNIT	MM					
3	线材	20AWG 电子线(黑/红/黄)	A/R	M	CHECK BY			SHEET	1/2	CUSTOMER:				
2	线材	30AWG 电子线(白/蓝)(红)(蓝)	A/R	M	APPD BY			DATE	26/07/03	DWG NO:				
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M				TITLE:MINISAS HD 8643-8639+15P						
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT	CUSTOMER P/N:			P/N: 1. AMS370E10001						

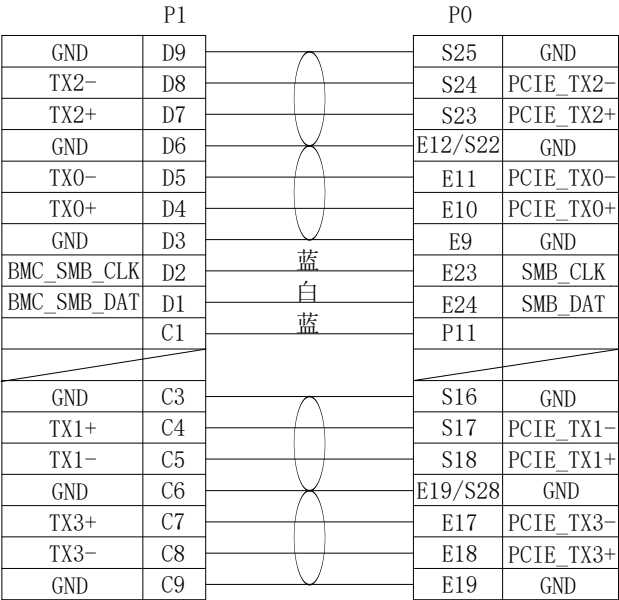

P0	E3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P12	P13	P14	P15
P2	P1/P2/P3	----				P4/P5/P6		P7/P8/P9			P10/P11/P12	P13/P14/P15		
SYMBOL	3.3V	----				GND		5V			GND	12V		
WIRE AWG	24AWG 红	----				20AWG 黑		20AWG 红			24AWG 黑	20AWG 黄		

A	INITIAL RELEASE				26/07/03		
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE		
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD				
INCHES		MM					
. X	. 015	. 30					
. XX	. 010	. 10					
. XXX	. 005	. 05					
DRAWN BY	WXF		SCALE	NONE		REV	A
			UNIT	MM			
CHECK BY			SHEET	2/2	CUSTOMER:		
			DATE	26/07/03			
APPD BY			DWG NO:				
TITLE:MINISAS HD 8643-8639+15P							
CUSTOMER P/N:			P/N: 1. AMS370E10001				