
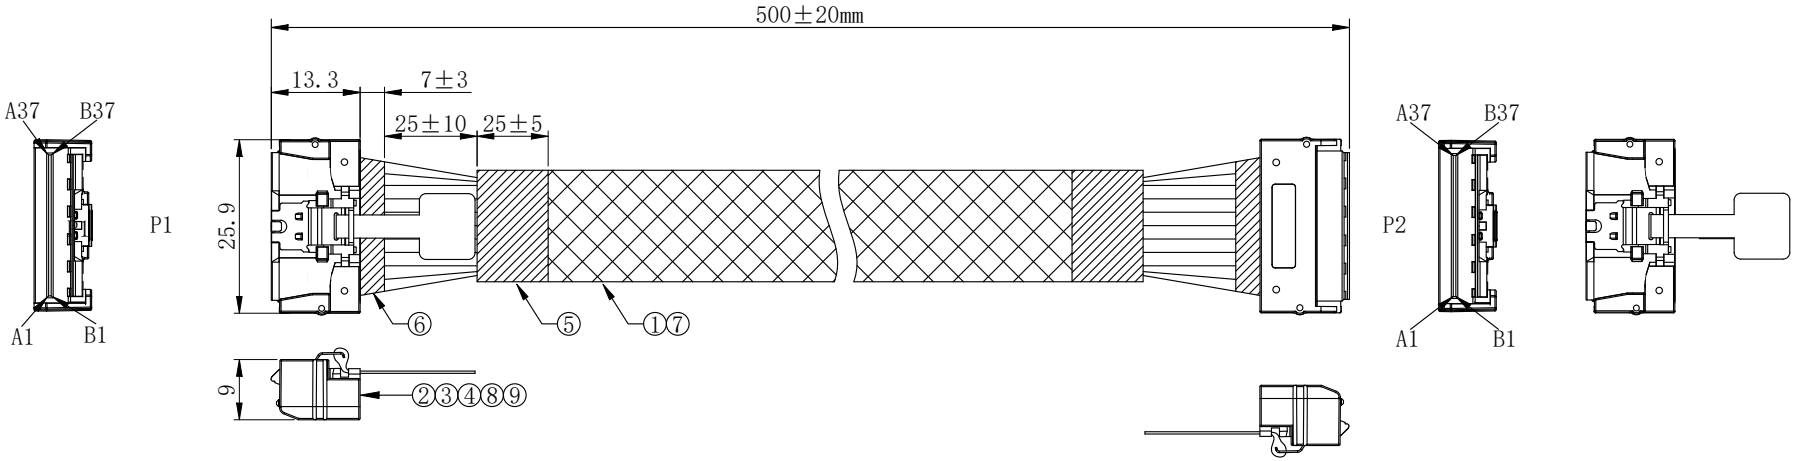




LP 8I 防尘帽⑩

电气特性：
1.100%开路、短路、断路测试。
2.绝缘阻抗：10M Ohm Min
3.导通阻抗：2 Ohm MAX
4.耐压：DC 300V,0.01/Sec

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
10	防尘帽	LP 8I 防尘帽	2	PCS
9	拉环	拉环	2	PCS
8	弹片	不锈钢弹片	2	PCS
7	网管	PET OD:10mm，黑色	A/R	M
6	醋酸胶布	W=7±3mm,黑色	A/R	M
5	醋酸胶布	W=25±5mm,黑色	A/R	M
4	胶料	PBT+20%GF,黑色	A/R	G
3	胶料	LDPE,NATURAL	A/R	G
2	PCB	LP SLIMSAS 8I PCB, PIN:Au 15U" 88±8 ohm	2	PCS
1	线材	32AWG*1P+32AWG*2C，OD0.65*1.54mm,85±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/05

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05


DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/05	DWG NO:	

TITLE: LP SLIMSAS 8I-8I

P/N: 1.AMSDD0010001

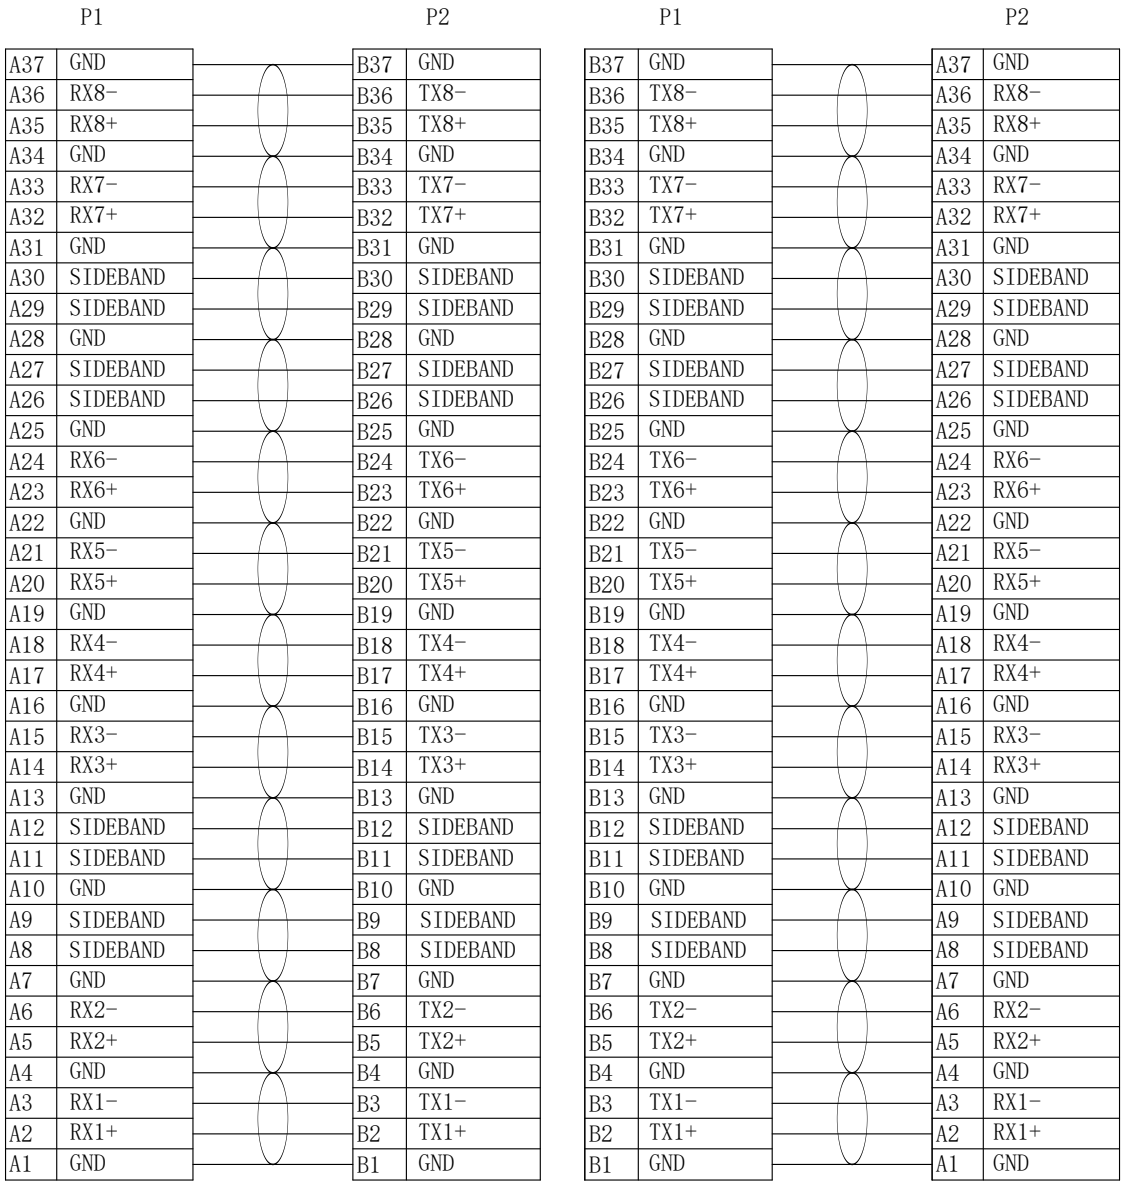

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/08/05

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY: WXF
CHECK BY:
APPD BY:
CUSTOMER P/N:

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	2/2	CUSTUMER:	
DATE	26/08/05	DWG NO:	

TITLE: LP SLIMSAS 8I-8I

P/N: 1.AMSDD0010001