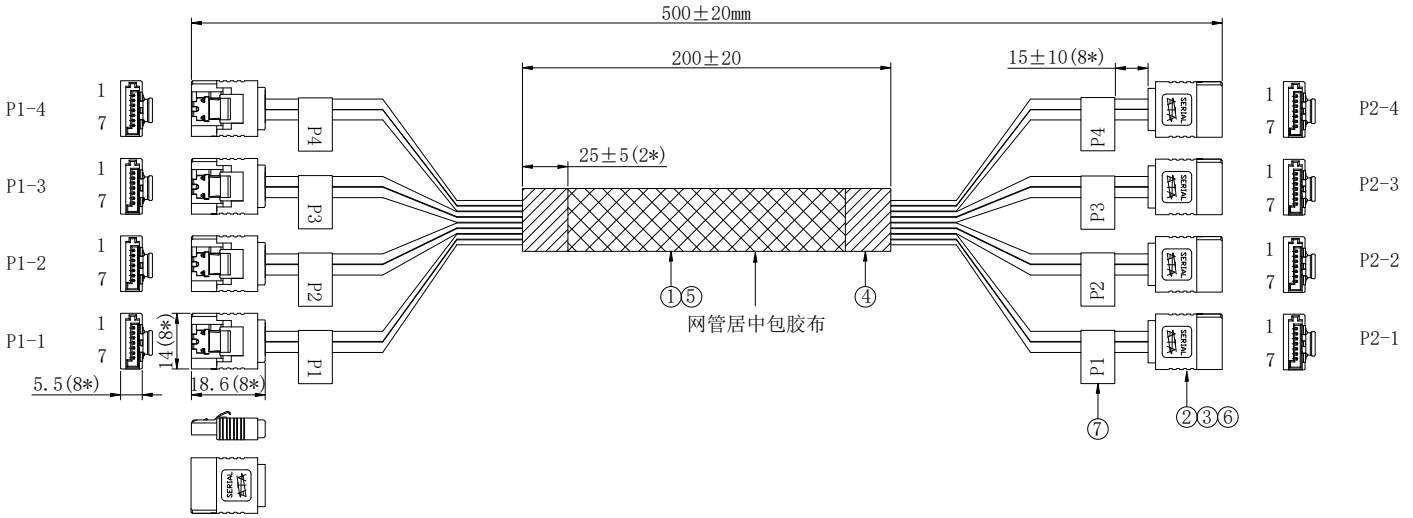


WIRING TABLE

P1-4	DRAIN WIRE	P2-4
7		7
6		6
5	DRAIN WIRE	5
4		4
3		3
2	DRAIN WIRE	2
1		1
P1-3	DRAIN WIRE	P2-3
7		7
6		6
5	DRAIN WIRE	5
4		4
3		3
2	DRAIN WIRE	2
1		1
P1-2	DRAIN WIRE	P2-2
7		7
6		6
5	DRAIN WIRE	5
4		4
3		3
2	DRAIN WIRE	2
1		1
P1-1	DRAIN WIRE	P2-1
7		7
6		6
5	DRAIN WIRE	5
4		4
3		3
2	DRAIN WIRE	2
1		1

电气特性：
1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗：10M Ohm Min
3. 导通阻抗：2 Ohm MAX
4. 耐压：DC 300V,0.01/Sec

NO.	NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
7	标签	白底黑字"P1&P2&P3&P4"合成纸	8	PCS
6	弹片	不锈钢弹片	8	PCS
5	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
4	醋酸胶布	W=25±5mm，黑色	A/R	M
3	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
2	连接器	SATA 7P母头，端子镀金：G/F,黑色胶芯	8	PCS
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C,OD:0.95*2.25MM,100±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/06/23

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔻群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/1	CUSTUMER:	
DATE	26/06/23	DWG NO:	

TITLE: 4*SATA TO 4*SATA

P/N: 1.AMSSS0040001