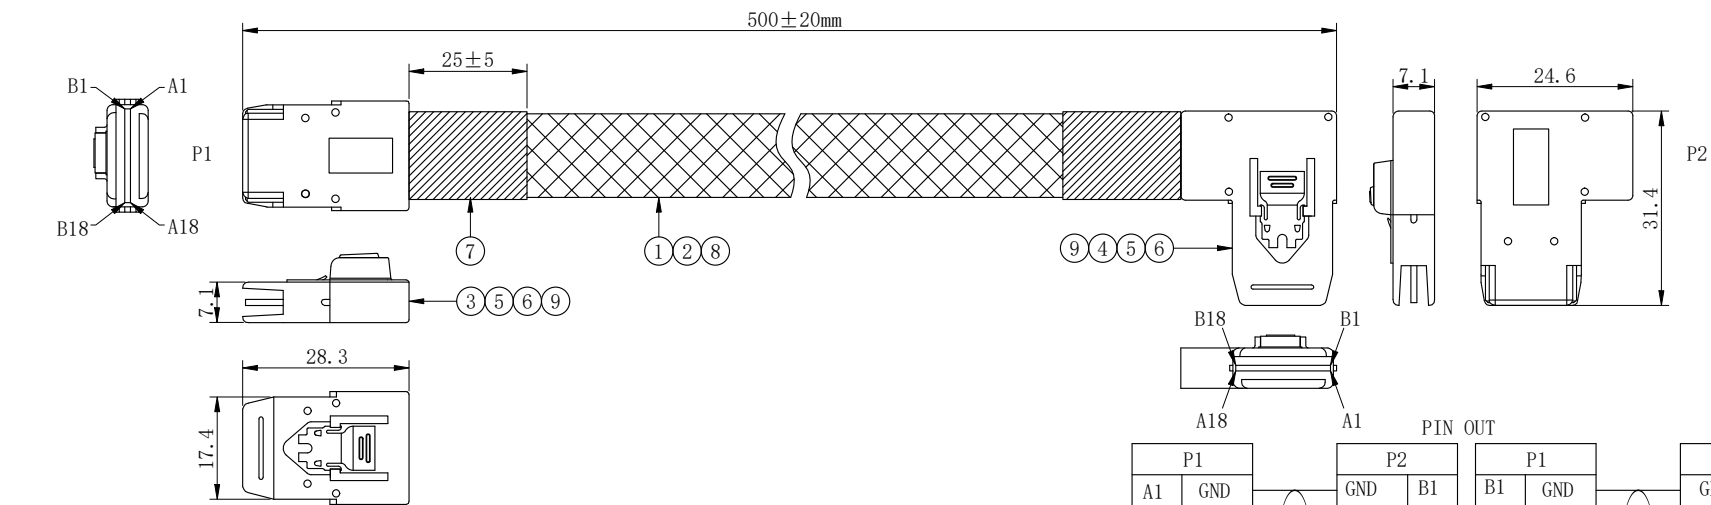



8087防尘盖⑩

电气特性:

1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

10	防尘盖	8087防尘盖	2	PCS	A17 A18		RX4- GND				TX4- GND		B17 B18	RX4- GND				TX4- GND		A17 A18	
9	弹片	不锈钢弹片	2	PCS																	
8	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M	A		INITIAL RELEASE												26/06/25		
7	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M	REV		DESCRIPTION OF CHANGE												DATE		
6	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G	TOLERANCE INCHES MM						DIKWAN® 东莞市莞群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD										
5	胶料	PBT+20%GF, 黑色	A/R	G	. X		. 015		. 30												
4	PCB	SAS 8087 侧弯PCB, PIN: Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS	. XX		. 010		. 10												
					. XXX		. 005		. 05												
3	PCB	SAS 8087 PCB, PIN: Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS	DRAWN BY		W XF				SCALE		NONE				REV	A			
2	线材	30AWG 电子线 (白/橙/白/蓝)	A/R	M	CHECK BY						UNIT		MM								
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M	APPD BY						SHEET		1/1		CUSTOMER:						
											DATE		26/06/25		DWG NO:						
											TITLE: 8087-8087左弯										
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT' Y	UNIT	CUSTOMER P/N:						P/N: 1. AMS110310005										