

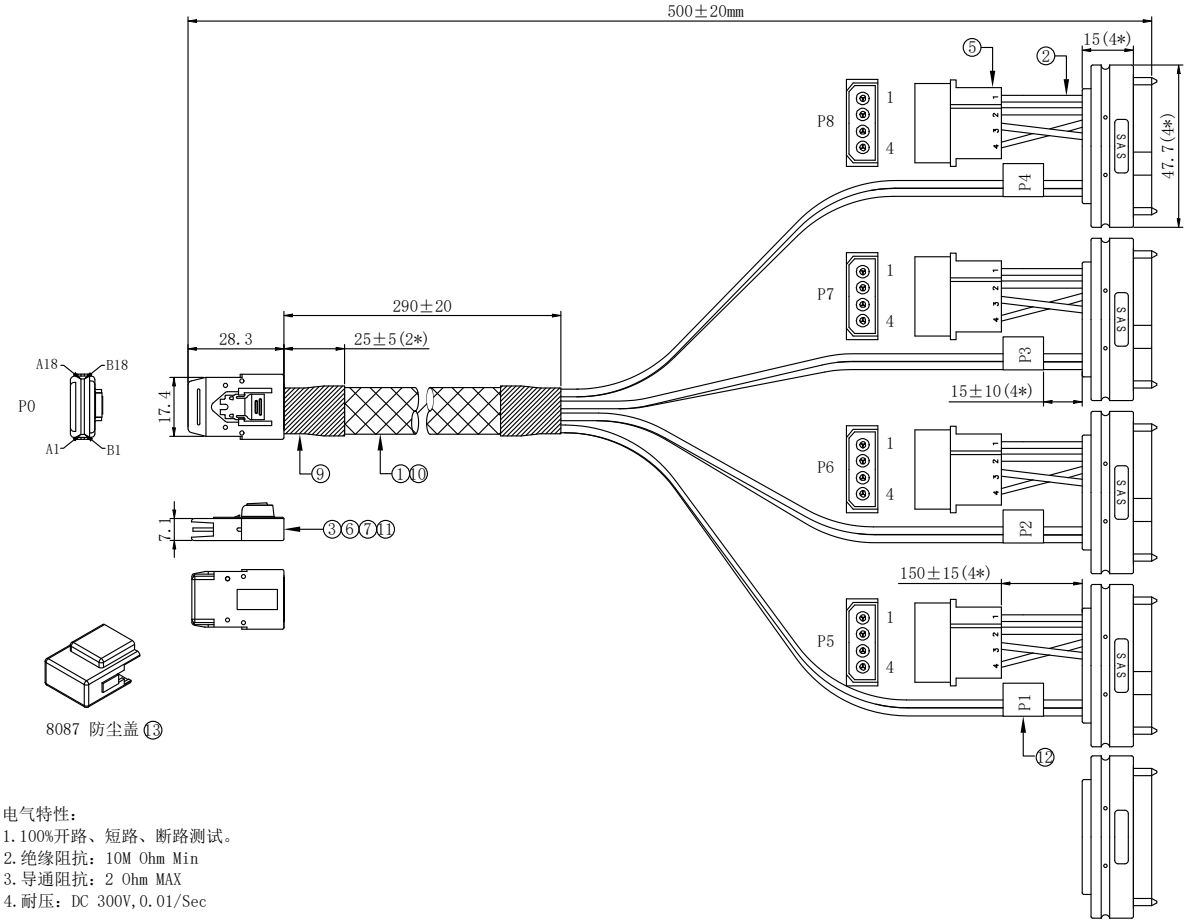


8087 防尘盖 ⑬



PIN ASSIGNMENT:

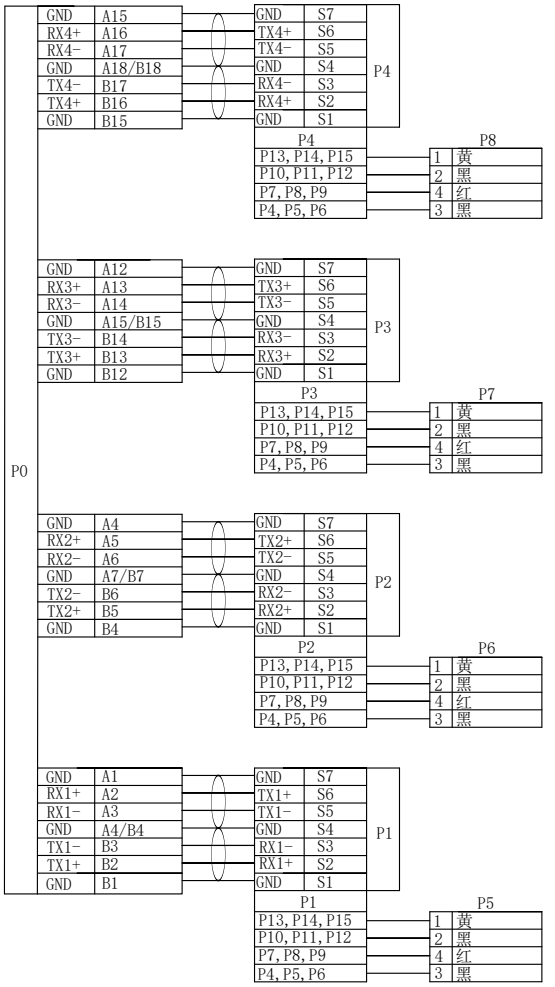

电气特性:
1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗：10M Ohm Min
3. 导通阻抗：2 Ohm MAX
4. 耐压：DC 300V, 0.01/Sec

NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
13	防尘盖	8087 防尘盖	1	PCS
12	标签	黑底白字 "P1&P2&P3&P4"合成纸	4	PCS
11	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
10	网管	PET OD：10mm，黑色	A/R	M
9	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M
8	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
7	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G
6	胶料	PBT+20%GF, 黑色	A/R	G
5	连接器	大4P, PH5.08mm 黄铜镀锡端子, 本色胶芯	4	PCS
4	连接器	SAS 29P母头，端子镀金G/F，黑色胶芯	4	PCS
3	PCBA	MINISAS 8087 PCB板, PIN:Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS
2	线材	20AWG 电子线(黄/黑/红/黑)	A/R	M
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD:0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	26/06/11

TOLERANCE	INCHES	MM
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY	WXF
CHECK BY	
APPD BY	
CUSTOMER P/N:	

OIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/1	CUSTUMER:	
DATE	26/06/11	DWG NO:	

TITLE: MINISAS 8087-4*8482+大4P

P/N: 1.AMS150P10001