


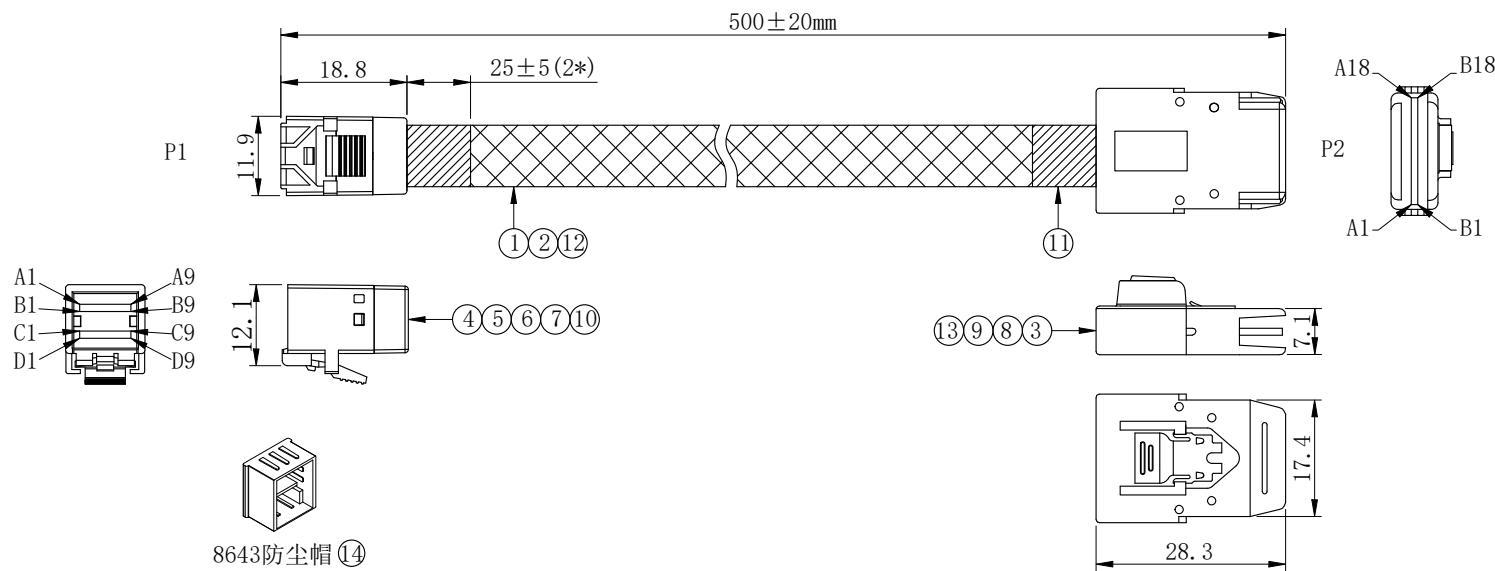


P1		P2	
B3	GND	GND	B1
B4	RX1+	TX1+	B2
B5	RX1-	TX1-	B3
A3	GND	GND	B4
A4	RX2+	TX2+	B5
A5	RX2-	TX2-	B6
A6	GND	GND	B7
A1	SSB	SSB	B8
B1	SSB	SSB	B9
C1	SSB	SSB	B10
D1	SSB	SSB	B11
B6	GND	GND	B12
B7	RX3+	TX3+	B13
B8	RX3-	TX3-	B14
B9	GND	GND	B15
A7	RX4+	TX4+	B16
A8	RX4-	TX4-	B17
A9	GND	GND	B18
D3	GND	GND	A1
D4	TX1+	RX1+	A2
D5	TX1-	RX1-	A3
C3	GND	GND	A4
C4	TX2+	RX2+	A5
C5	TX2-	RX2-	A6
C6	GND	GND	A7
A2	SSB	SSB	A8
B2	SSB	SSB	A9
C2	SSB	SSB	A10
D2	SSB	SSB	A11
D6	GND	GND	A12
D7	TX3+	RX3+	A13
D8	TX3-	RX3-	A14
D9	GND	GND	A15
C7	TX4+	RX4+	A16
C8	TX4-	RX4-	A17
C9	GND	GND	A18

电气特性:


1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

15	防尘帽	8087防尘盖	1	PCS
14	防尘帽	8643防尘帽	1	PCS
13	弹片	不锈钢弹片	1	PCS
12	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	mm
11	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	mm
10	胶料	PA, 黑色	A/R	G
9	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G
8	胶料	PBT+20%GF, 黑色	A/R	G
7	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 后塞壳	1	PCS
6	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 主体外壳	1	PCS
5	PCB	MINISAS HD 4I PCB(A/B), PIN: Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS
4	PCB	MINISAS HD 4I PCB(C/D), PIN: Au 15U", 100±10 ohm	1	PCS
3	PCB	SAS 8087 PCB, PIN: Au 15U" 100±10 ohm	1	PCS
2	线材	30AWG 电子线(白/橙)(红/黑)	A/R	mm
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT' Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE				26/06/26		
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE		
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD				
INCHES MM							
. X	. 015	. 30					
. XX	. 010	. 10					
. XXX	. 005	. 05					
DRAWN BY WXF			SCALE	NONE		REV	A
			UNIT	MM			
CHECK BY			SHEET	1/1	CUSTOMER:		
			DATE	26/06/26	DWG NO:		
APPD BY			TITLE: MINISAS HD 8643-8087				
CUSTOMER P/N:			P/N: 1. AMS310010001				

DIKWAN® 东莞市莞群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE NONE
UNIT MM
SHEET 1/1
DATE 26/06/26
DWG NO:
TITLE: MINISAS HD 8643-8087



REV A