

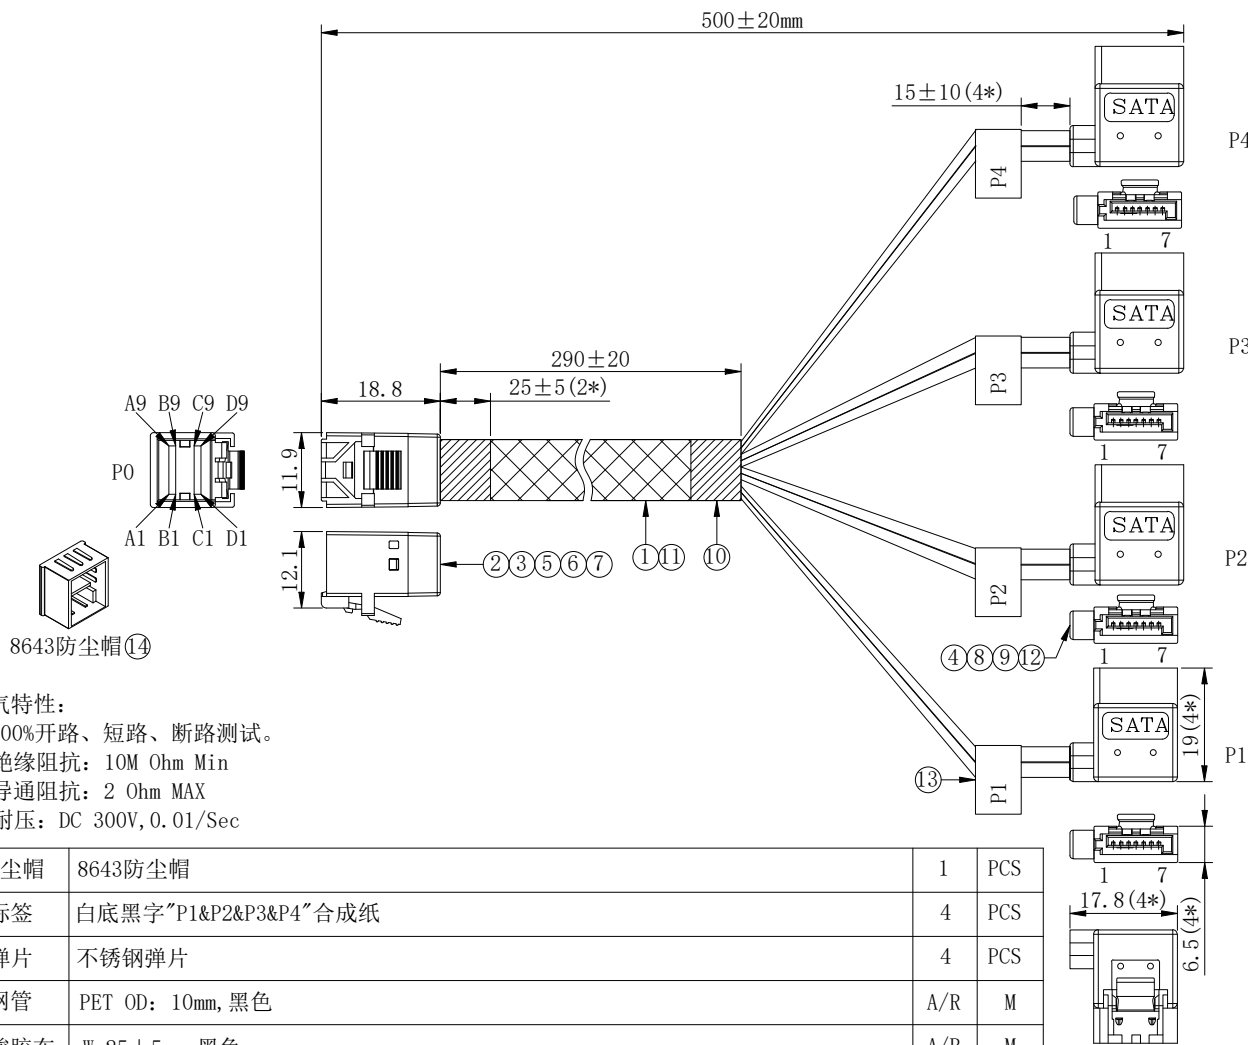


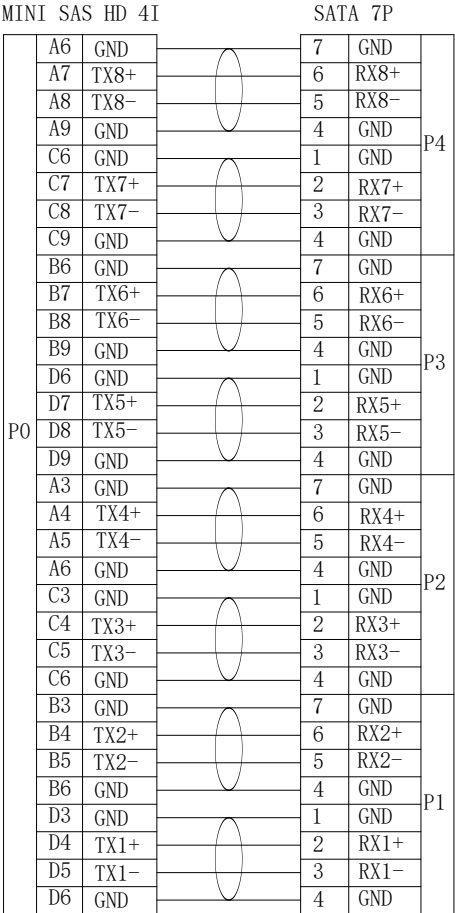

- 电气特性:
- 1. 100%开路、短路、断路测试。
 - 2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
 - 3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
 - 4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec



14	防尘帽	8643防尘帽	1	PCS
13	标签	白底黑字“P1&P2&P3&P4”合成纸	4	PCS
12	弹片	不锈钢弹片	4	PCS
11	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M
10	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M
9	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
8	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G
7	胶料	PA, 黑色	A/R	G
6	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 后塞壳	1	PCS
5	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 本体外壳	1	PCS
4	连接器	SATA 7P母头, 端子镀金: G/F, 黑色胶芯	4	PCS
3	PCB	MINISAS HD 4I PCB(A/B), PIN:AU 15U”, 100±10 ohm	1	PCS
2	PCB	MINISAS HD 4I PCB(C/D), PIN:AU 15U”, 100±10 ohm	1	PCS
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD:0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT’ Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE				26/06/11			
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE			
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD					
INCHES		MM						
. X	. 015	. 30						
. XX	. 010	. 10						
. XXX	. 005	. 05	SCALE	NONE		REV	A	
DRAWN BY			UNIT		MM			
CHECK BY			SHEET		1/1		CUSTOMER:	
APPD BY			DATE		26/06/11		DWG NO:	
TITLE: 8643-4*SATA左弯								
CUSTOMER P/N:			P/N: 1. AMS3S0310001					