



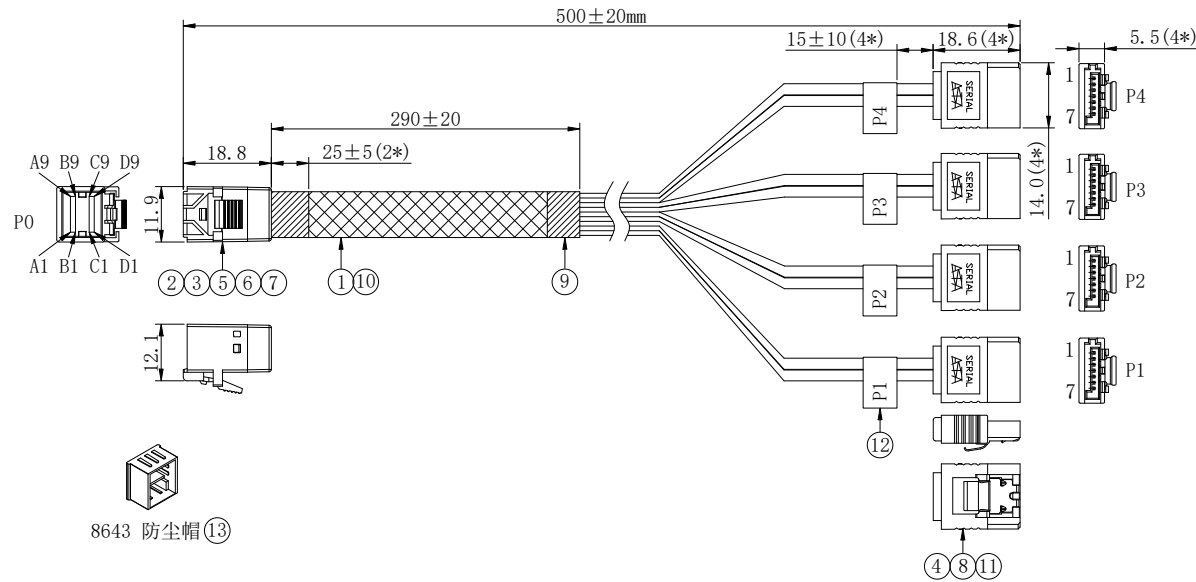

- 电气特性:
1. 100%开路、短路、断路测试。
 2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
 3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
 4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

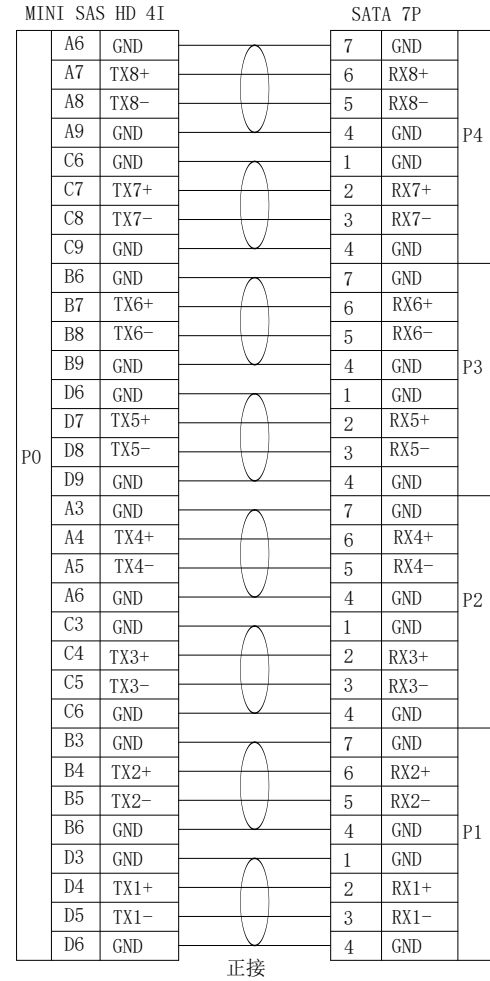

13	防尘帽	8643 防尘帽	1	PCS
12	标签	白底黑字 “P1&P2&P3&P4”合成纸	4	PCS
11	弹片	不锈钢弹片	4	PCS
10	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M
9	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M
8	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
7	胶料	PA, 黑色	A/R	G
6	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 后塞壳	1	PCS
5	外壳	MINISAS HD 4I PC 黑色 主体外壳	1	PCS
4	连接器	SATA 7P母头, 端子镀金: G/F, 黑色胶芯	4	PCS
3	PCB	MINISAS HD 4I PCB(A/B), PIN: Au 15U”, 100±10 ohm	1	PCS
2	PCB	MINISAS HD 4I PCB(C/D), PIN: Au 15U”, 100±10 ohm	1	PCS
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT’ Y	UNIT

B5	TX2-		5	RX2-	P1
B6	GND		4	GND	
D3	GND		1	GND	
D4	TX1+		2	RX1+	
D5	TX1-		3	RX1-	
D6	GND		4	GND	
正接					

A	INITIAL RELEASE				26/06/11										
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE										
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市谿群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD												
INCHES															
MM															
. X	. 015	. 30													
. XX	. 010	. 10	<table><tr><td>SCALE</td><td>NONE</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">REV</td><td rowspan="3">A</td></tr><tr><td>UNIT</td><td>MM</td></tr><tr><td>SHEET</td><td>1/1</td></tr></table>				SCALE	NONE		REV	A	UNIT	MM	SHEET	1/1
SCALE	NONE						REV	A							
UNIT	MM														
SHEET	1/1														
. XXX	. 005	. 05	DATE	26/09/05	DWG NO:										
DRAWN BY	WXF		TITLE:MINISAS HD 8643-4*SATA												
CHECK BY			P/N: 1. AMS3S0010001												
APPD BY															
CUSTOMER P/N:															