

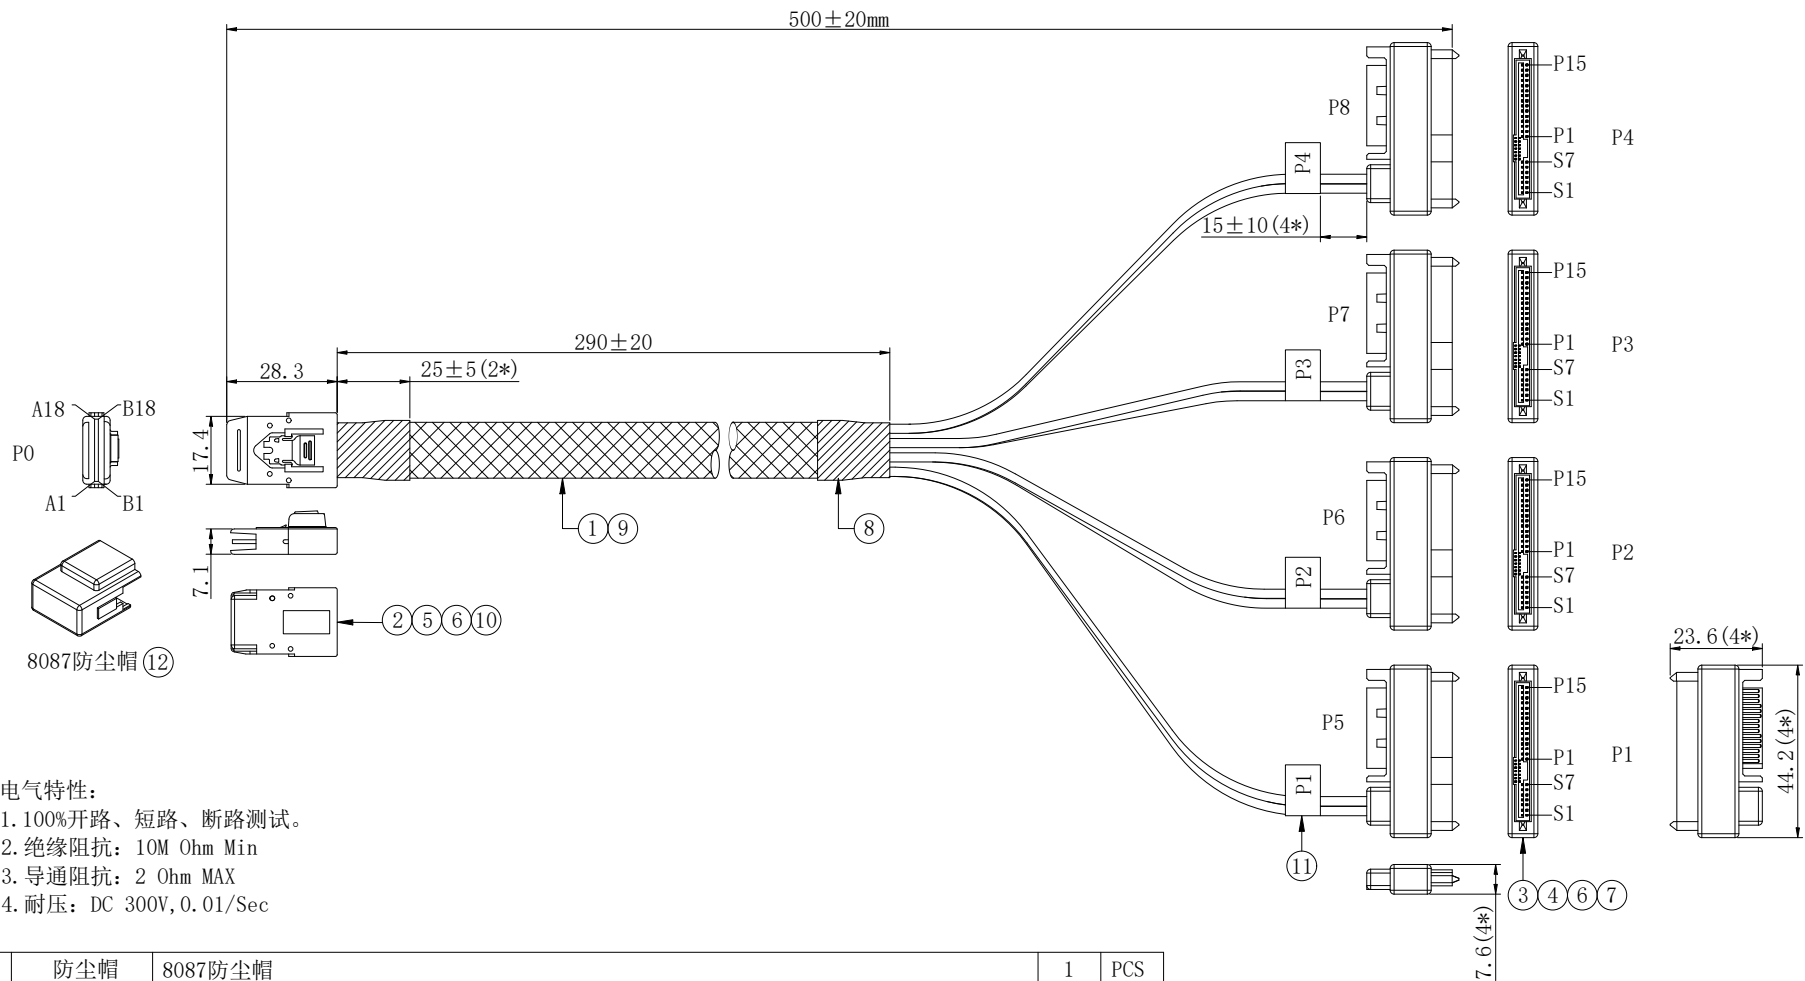



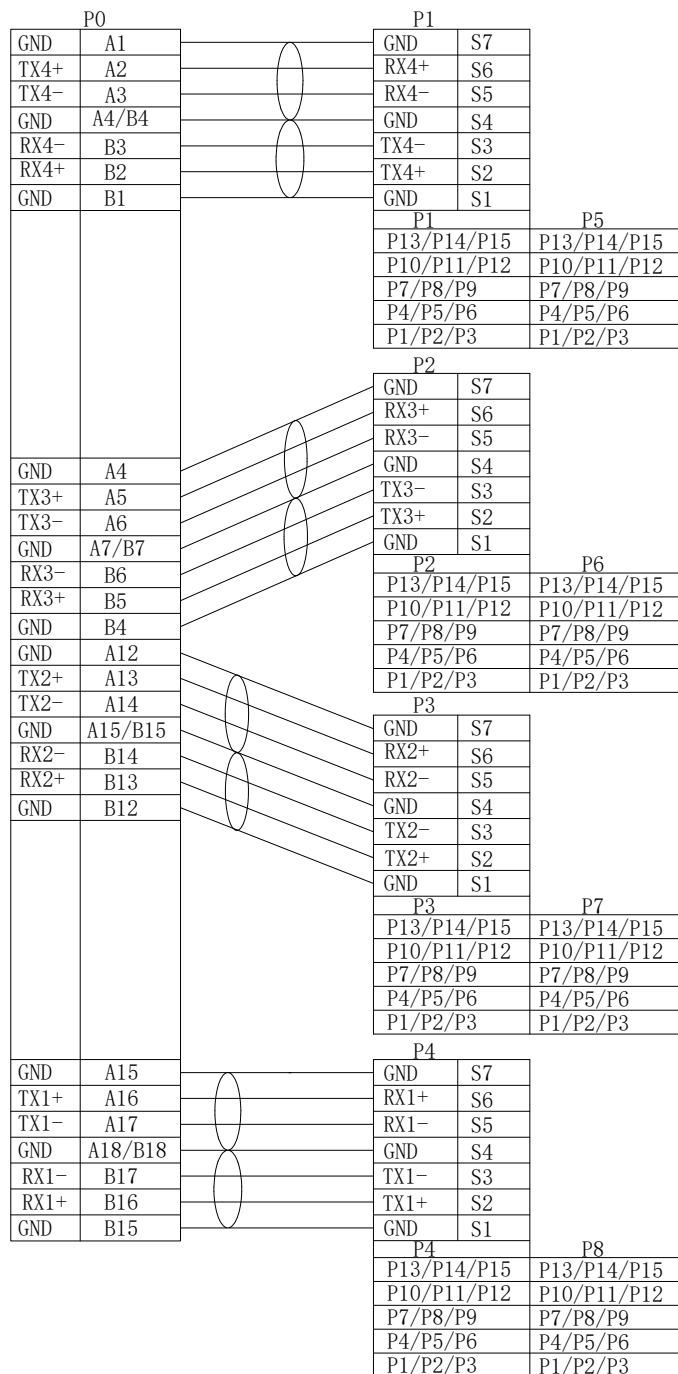

电气特性:
1. 100%开路、短路、断路测试。
2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec

12	防尘帽	8087防尘帽	1	PCS	7.6										
11	标签	黑底白字 “P1&P2&P3&P4”合成纸	4	PCS											
10	弹片	不锈钢弹片	1	PCS											
9	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M		A	INITIAL RELEASE						26/06/11		
8	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M		REV	DESCRIPTION OF CHANGE						DATE		
7	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G		TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市莞群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD						
6	胶料	LDPE, NATURAL	A/R	G		INCHES		MM							
5	胶料	PBT+20%GF, 黑色	A/R	G		. X	.015	.30							
4	连接器	SATA 15P/M G/F 黑色	4	PCS		. XX	.010	.10							
3	连接器	SAS 29P母头, 端子镀金G/F, 黑色胶芯	4	PCS		. XXX	.005	.05	SCALE	NONE		REV	A		
2	PCB	SAS 8087 PCB, PIN: Au 15U” 100±10 ohm	1	PCS		DRAWN BY		WXF		UNIT				MM	
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M		CHECK BY				SHEET	1/2	CUSTOMER:			
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT	APPD BY				DATE	26/06/11	DWG NO:				
					CUSTOMER P/N:				TITLE: MINISAS 8087-4*8482+15P一体式						
									P/N: 1. AMS150Y10001						



A	INITIAL RELEASE					26/06/11	
REV	DESCRIPTION OF CHANGE					DATE	
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD				
INCHES		MM					
. X	. 015	. 30					
. XX	. 010	. 10					
. XXX	. 005	. 05					
DRAWN BY	WXF		SCALE	NONE		REV	A
CHECK BY			UNIT	MM			
			SHEET	2/2	CUSTOMER:		
APPD BY			DATE	26/06/11	DWG NO:		
			TITLE: MINISAS 8087-4*8482+15P一体式				
CUSTOMER P/N:			P/N: 1.AMS150Y10001				