


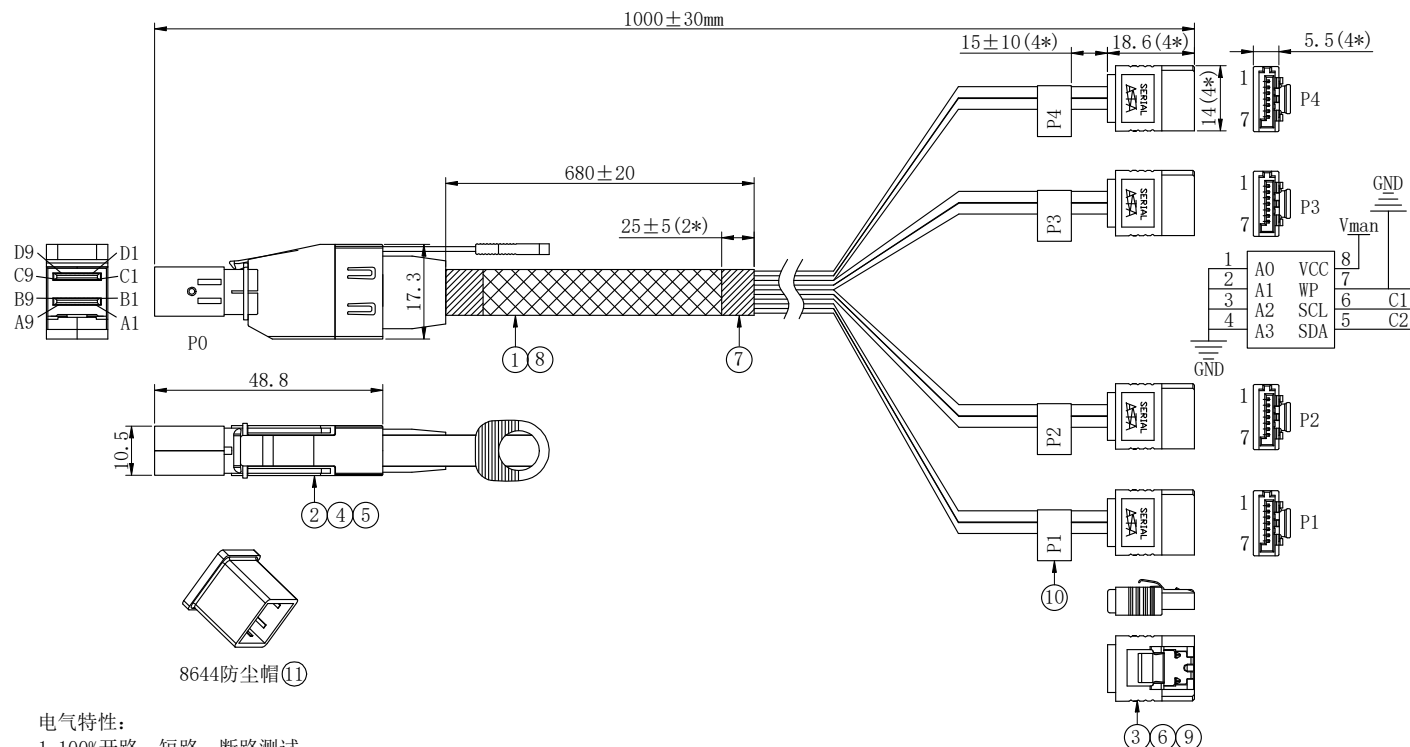

正接点

11	防尘帽	8644防尘帽	1	PCS
10	标签	白底黑字 "P1&P2&P3&P4"合成纸	4	PCS
9	弹片	不锈钢弹片	4	PCS
8	网管	PET OD: 10mm, 黑色	A/R	M
7	醋酸胶布	W=25±5mm, 黑色	A/R	M
6	胶料	45P PVC 黑色	A/R	G
5	胶料	PA, 黑色	A/R	G
4	装配件	MINISAS HD 组件 (锌合金罩、钩、拉片、橡胶环)	1	PCS
3	连接器	SATA 7P母头, 端子镀金: G/F, 黑色胶芯	4	PCS
2	PCB	MINISAS HD 4X PCBA, PIN: Au 15U", 100±10 Ohm	2	PCS
1	线材	30AWG*1P+32AWG*2C, OD: 0.95*2.25MM, 100±5 ohm	A/R	M
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT' Y	UNIT

A	INITIAL RELEASE					26/06/30					
REV	DESCRIPTION OF CHANGE					DATE					
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD								
INCHES MM											
. X	. 015	. 30									
. XX	. 010	. 10									
. XXX			. 005		. 05		SCALE	NONE		REV	A
DRAWN BY		WXF		UNIT	MM						
CHECK BY				SHEET		1/1		CUSTOMER:			
				DATE		26/06/30		DWG NO:			
APPD BY				TITLE:8644-4*SATA							
CUSTOMER P/N:				P/N: 1. AMS4S0010003							

DIKWAN® 东莞市谿群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

SCALE	NONE		REV	A
UNIT	MM			
SHEET	1/1	CUSTOMER:		
DATE	26/06/30	DWG NO:		